

### Fiche technique

Luminaire de secours

Finlux

A21 L6

#### DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autres dimensions disponibles : 185, 355 & 585
- Autotest inclus
- Set de pictogrammes inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED

Options :


- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



\*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

#### DIMENSIONS (mm)

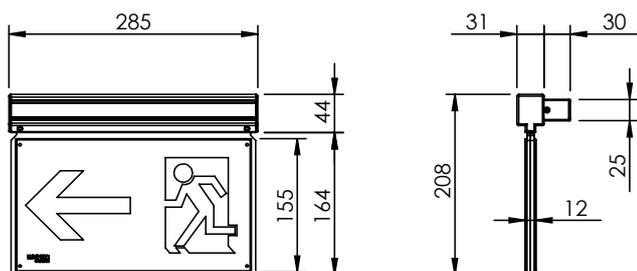

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAL / 30 m EN
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 240 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

##### Luminaire autonome


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 0,9 Ah
Consommation :	1,8 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	250%
Autotest :	Oui
Poids :	1 050 g (Montage plafond)

##### Luminaire source centrale


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	1,45 W
Consommation DC :	2,4 W
EBLF :	200%
Poids :	970 g (Montage plafond)

### MONTAGES


#### Plafond - DM

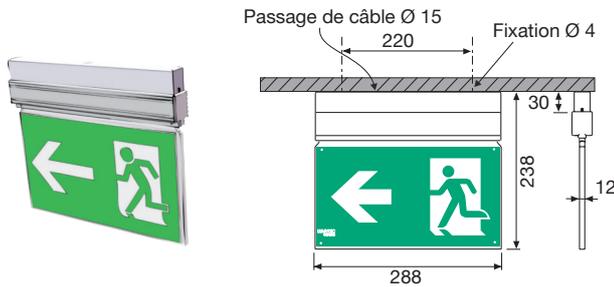

#### Mural - WM

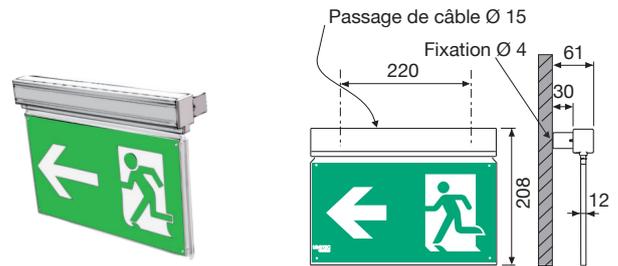


#### Mural - WMT\*

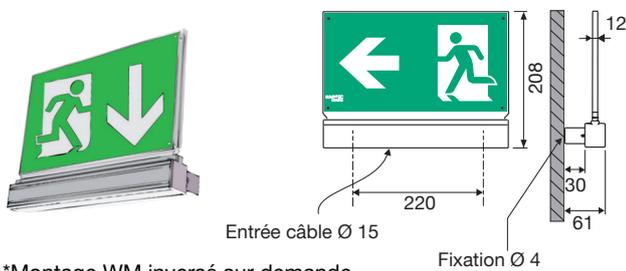


\*Montage WM inversé sur demande

#### Potence - AM

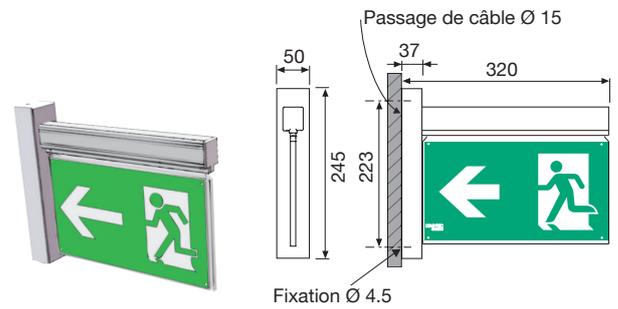


#### Tige - PM

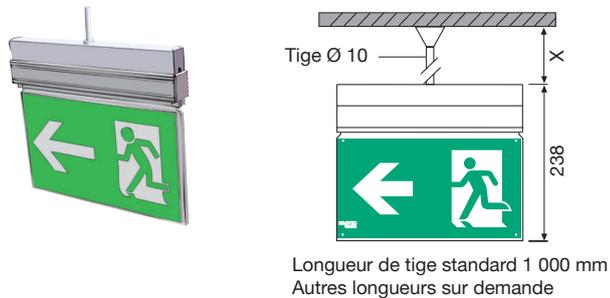


Longueur de tige standard 1 000 mm  
Autres longueurs sur demande


#### Faux-plafond - EM

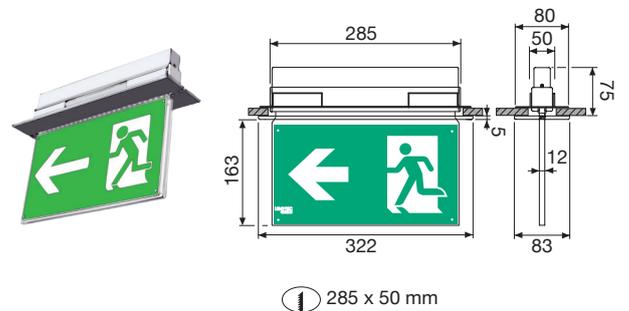

#### Encastré béton - EB

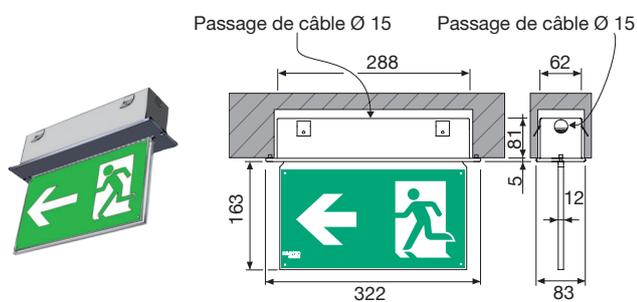

#### Vertical- SB\*

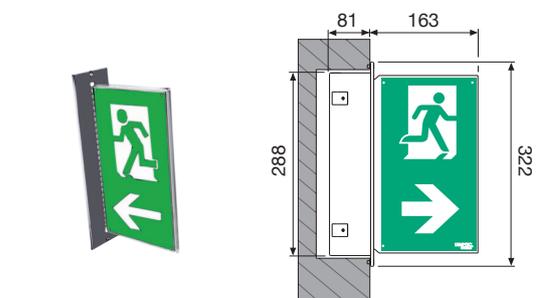

\*Sur demande

### PICTOGRAMMES

Type	Article
 A27 200.26.22.30.50/6-LU	220-1000*

Type	Article
 A27 200.38/6-LU	220-1006
 A27 200.37/6-LU	220-1007

\*Pictogrammes inclus

### RÉFÉRENCES PRODUITS

#### Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A21 L6RW3-TA-WM	604-4000	Oui	3h		Mural
A21 L6RW3-TC-WM-F	604-4010	Oui	3h	Oui	Mural
A21 L6RW3-TA-DM	604-4001	Oui	3h		Plafond
A21 L6RW3-TC-DM-F	604-4011	Oui	3h	Oui	Plafond
A21 L6RW3-TA-PM	604-4002	Oui	3h		Tige
A21 L6RW3-TC-PM-F	604-4012	Oui	3h	Oui	Tige
A21 L6RW3-TA-EM	604-4003	Oui	3h		Faux-plafond
A21 L6RW3-TC-EM-F	604-4013	Oui	3h	Oui	Faux-plafond
A21 L6RW3-TA-AM	604-4004	Oui	3h		Potence
A21 L6RW3-TC-AM-F	604-4014	Oui	3h	Oui	Potence
A21 L6RW3-TA-EB	604-4005	Oui	3h		Encastré béton
A21 L6RW3-TC-EB-F	604-4015	Oui	3h	Oui	Encastré béton
A21 L6RW3-TA-EB-E	604-4006	Oui	3h		Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A21 L6RW3-TC-EB-E-F	604-4016	Oui	3h	Oui	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

#### Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A21 L6U220-WM	630-3000	Mural
A21 L6U220-DM	630-3001	Plafond
A21 L6U220-PM	630-3002	Tige
A21 L6U220-EM	630-3003	Faux-plafond
A21 L6U220-AM	630-3004	Potence
A21 L6U220-EB	630-3005	Encastré béton
A21 L6U220-EB-E	630-3006	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

#### Accessoires

Type	Article	Description
LL 4809-B01	142-299	Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A12 100.15/25	650-215	Boîtier béton A12/25LED avec pattes de fixation
A12 100.22/1	650-111	Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré béton (EB), blanc, 322x83mm
A12 100.13/L15-L25-1000	650-388	Set tige de fixation A12 L15-25 (longueur 1 000 mm)