

Fiche technique

A27 L6

Luminaire de secours

Speedlux 292

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Autres dimensions disponibles : Speedlux 192 & Speedlux 362
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

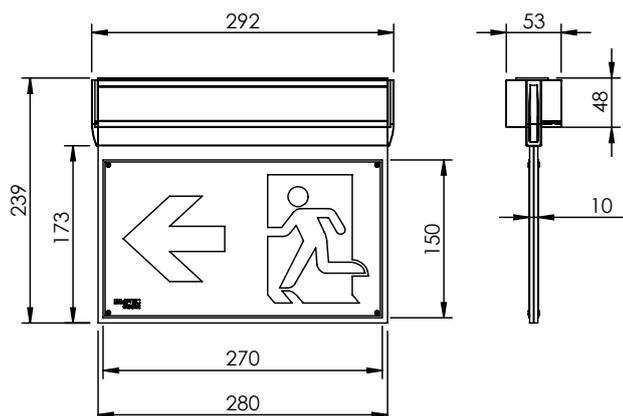

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 240 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 1,5 Ah
Consommation :	2,5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	100%
Autotest :	Oui
Poids :	1 150 g

Luminaire source centrale


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	85-280V DC
Consommation AC :	2,0 W
Consommation DC :	1,5 W
EBLF :	100%
Poids :	930 g

MONTAGES


Plafond - DM

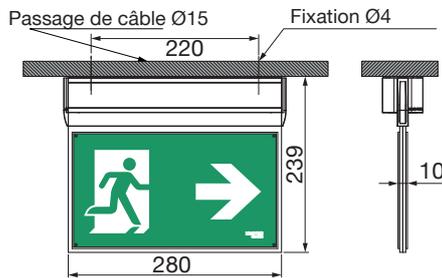


Mural - WM

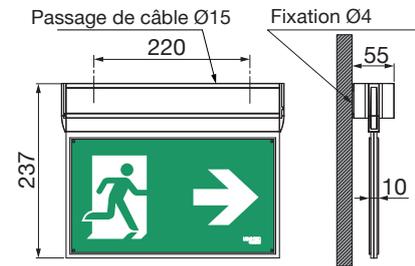


Tige - PM




Faux-plafond - EM

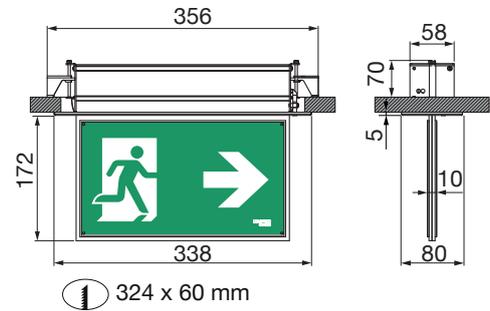

Potence - AM

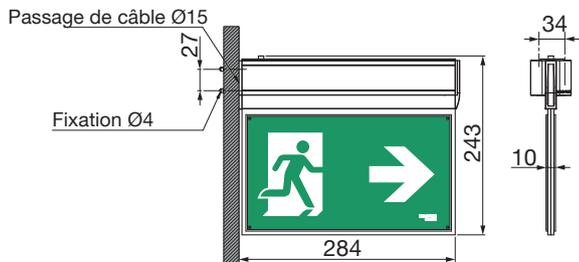

Encastré béton - EB

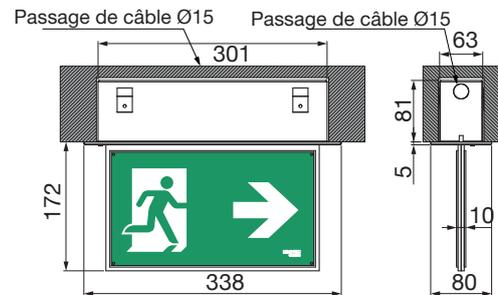

PICTOGRAMMES

Type	Article
	A27 200.26.22.30.50/6-LU 220-1000*

Type	Article
	A27 200.38/6-LU 220-1006
	A27 200.37/6-LU 220-1007

*Pictogrammes inclus

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A27 L6RW3-TA-DM/WM	604-1000	Oui	3h		Mural / Plafond
A27 L6RW1-TA-DM/WM-F	604-1023	Oui	3h	Oui	Mural / Plafond
A27 L6RW3-TA-PM	604-1004	Oui	3h		Tige
A27 L6RW1-TA-PM-F	604-1047	Oui	3h	Oui	Tige
A27 L6RW3-TA-EM	604-1003	Oui	3h		Faux-plafond
A27 L6RW3-TA-EM-F	604-1027	Oui	3h	Oui	Faux-plafond
A27 L6RW3-TA-AM	604-1010	Oui	3h		Potence
A27 L6RW1-TA-AM-F	604-1048	Oui	3h	Oui	Potence
A27 L6RW3-TA-EB	604-1002	Oui	3h		Encastré béton
A27 L6RW1-TA-EB-F	604-1049	Oui	3h	Oui	Encastré béton
A27 L6RW3-TA-EB-E	604-1018	Oui	3h		Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A27 L6RW1-TA-EB-E-F	604-1050	Oui	3h	Oui	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A27 L6U220-DM/WM	604-1001	Mural / Plafond
A27 L6U220-PM	604-1005	Tige
A27 L6U220-EM	604-1007	Faux-plafond
A27 L6U220-AM	604-1011	Potence
A27 L6U220-EB	604-1006	Encastré béton
A27 L6U220-EB-E	604-1019	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Accessoires

Type	Article	Description
LL 4,8/1500	142-297	Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
A27 100.15/6	650-251	Boîtier béton A27/6LED avec pattes de fixation
A27 100.22/6	650-253	Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré béton (EB), blanc, 338x80mm
A27 100.13-RW/1000	650-257	Set tige de fixation A27 autonome
A27 100.13-U/1000	650-2571	Set tige de fixation A27 source centrale