

Fiche technique

Luminaire de secours Modular 250

A3 L2 /1

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Autres dimensions disponibles : Modular 350, Modular 450
- Autotest inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

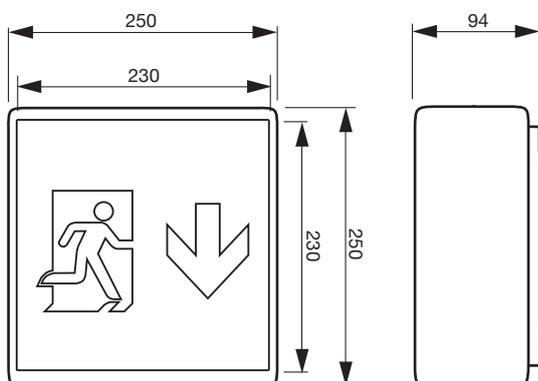

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité : 46 m AEAI / 46 m EN
Boîtier : Métal / PMMA
Indice de protection : IP 40
Classe d'isolation : I
Source lumineuse : LED 200 lm
Plage de fonctionnement : 0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée : 230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie : 1h
Batterie : NiMH 7,2 V / 1,25 Ah
Consommation : 5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF : 77%
Autotest : Oui
Poids : 1 760 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée : 230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée : 176-264V DC
Consommation AC : 2,0 W
Consommation DC : 2,4 W
EBLF : 100%
Poids : 1 580 g

MONTAGES

Mural - Type WM



Autres types de montage sur demande.

PICTOGRAMMES

Type	Article
	A3 200.22/1
	A3 200.26/1
	A3 200.30/1
	A3 200.50/1

Type	Article
	A3 200.38D/1
	A3 200.37D/1
	A3 200.38G/1
	A3 200.37G/1

Choix du pictogramme à préciser à la commande

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
A3 L2RW1/1-TA-WM Option : Surveillance Lumabus	601-111	Oui	1h	Mural

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A3 L2U220/1-WM	601-108	Mural

Accessoires

Type	Article	
LL 7212-B00	142-270	Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A3 100.12/2	650-508	Grille de protection A3/2

