

### Fiche technique

#### Luminaire de secours Straitbox S300

#### A8S L3 /1

#### DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage mural ou encastré
- Autres dimensions disponibles : Straitbox 300, Straitbox 500
- Autotest inclus
- Résistance aux jets de ballon
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



\*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

#### DIMENSIONS (mm)

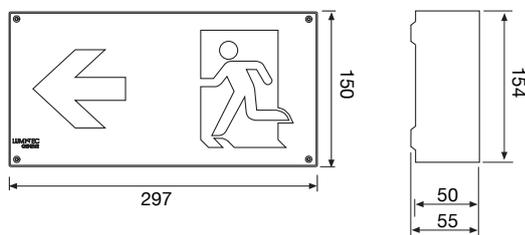

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	Métal laqué époxy, RAL 9016
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 300 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C


##### Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	NiMH 7,2 V / 1,25 Ah
Consommation :	5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	2 275 g

##### Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	3 W
Consommation DC :	3,5 W
EBLF :	100%
Poids :	2 195 g

### MONTAGES

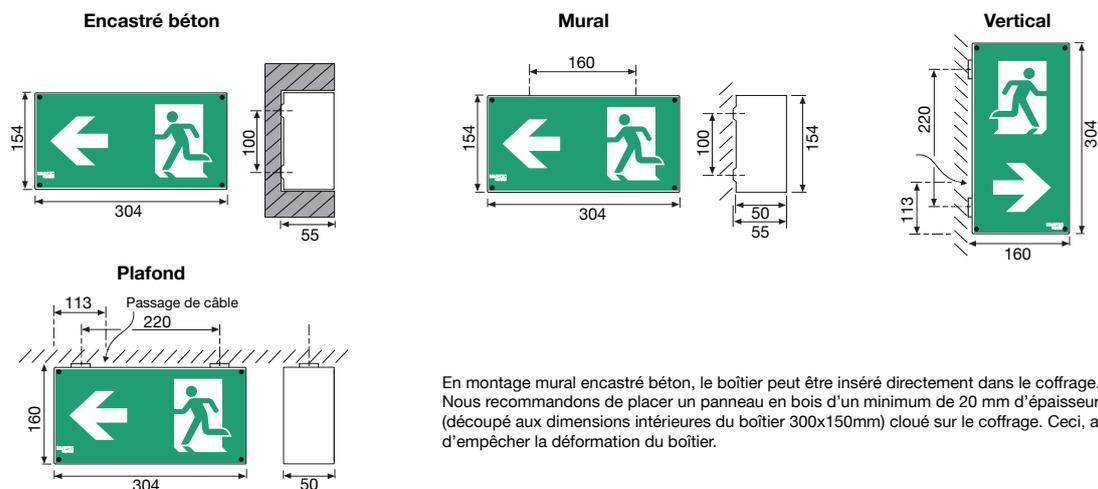

En montage mural encastré béton, le boîtier peut être inséré directement dans le coffrage. Nous recommandons de placer un panneau en bois d'un minimum de 20 mm d'épaisseur (découpé aux dimensions intérieures du boîtier 300x150mm) cloué sur le coffrage. Ceci, afin d'empêcher la déformation du boîtier.

### PICTOGRAMMES

Type	Article	Type	Article
	A8S 200.22/1 191-763		A8S 200.38D/1 191-767
	A8S 200.26/1 191-764		A8 200.37D/1 191-769
	A8S 200.30/1 191-765		A8 200.38G/1 191-768
	A8S 200.50/1 191-766		A8 200.37G/1 191-770

Choix du pictogramme à préciser à la commande

### RÉFÉRENCES PRODUITS

#### Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A8S L3RW1/1-TA-WM/EB	600-800	Oui	1h		Mural / Encastré béton
A8S L3RW1/1-TA-WM/EB-F	600-8000	Oui	1h	Oui	Mural / Encastré béton
A8S L3RW1/1-TA-DM	600-8001	Oui	1h		Plafond
A8S L3RW1/1-TA-DM-F	600-8003	Oui	1h	Oui	Plafond
A8S L3RW1/1-TA-PM	600-8002	Oui	1h		Tige

Option : Surveillance Lumabus

#### Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A8S L3U220/1-WM-EB	630-800	Mural / Encastré béton
A8S L3U220/1DM	630-8001	Plafond
A8S L3U220/1PM	630-8002	Tige

#### Accessoires

Type	Article	
LL 7212-B00	142-270	Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A8 100.12/1	650-0004	Grille de protection A8/1