

Fiche technique

Luminaire de secours

Straitbox 300

A8 L3 /1

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED IK09, boîtier métallique.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage mural ou encastré
- Autres dimensions disponibles : Straitbox S300, Straitbox 500
- Autotest inclus
- Résistance aux jets de ballon
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

*Hors batterie - se reporter aux CGV



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

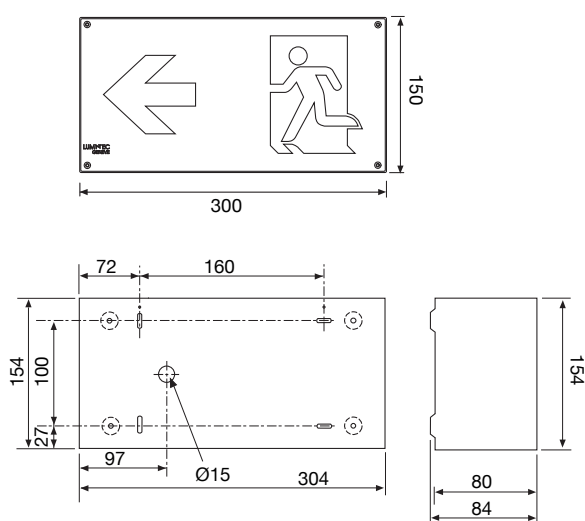

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	Métal laqué époxy, RAL 9016
Indice de protection :	IP 40, IK 07
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 300 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C


Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	NiMH 7,2 V / 1,25 Ah
Consommation :	5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	2 275 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	3 W
Consommation DC :	3,5 W
EBLF :	100%
Poids :	2 195 g

MONTAGES

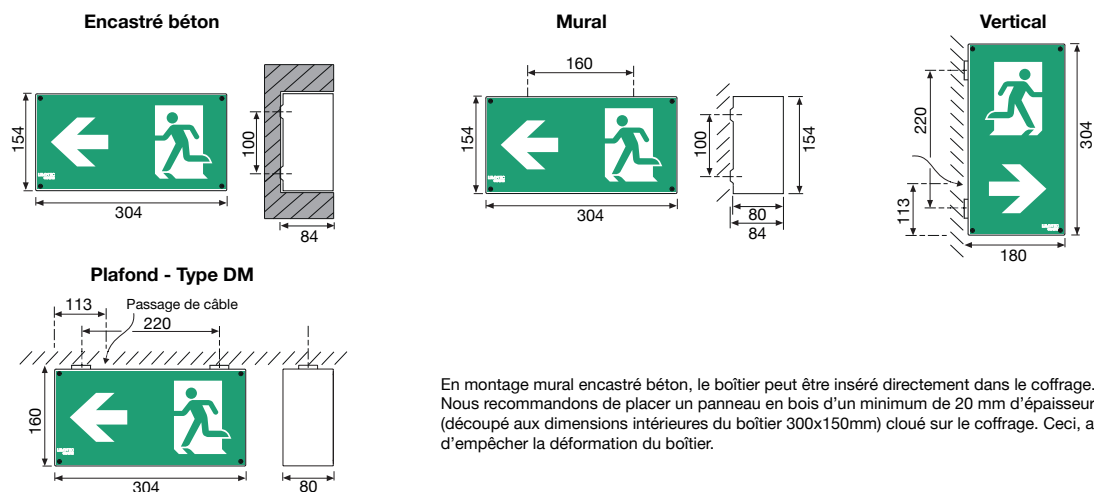

PICTOGRAMMES

Type	Article	Type	Article
	A8 200.22/1		191A583
	A8 200.26/1		191A584
	A8 200.30/1		191A585
	A8 200.50/1		191A586

Choix du pictogramme à préciser à la commande

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A8 L3RW1/1-TA-WM/EB	601A080	Oui	1h		Mural / Encastré béton
A8 L3RW1/1-TA-WM/EB-F	601-412	Oui	1h	Oui	Mural / Encastré béton
A8 L3RW1/1-TA-DM	601-072	Oui	1h		Plafond simple face
A8 L3RW1/1-TA-DM-F	601-0721	Oui	1h	Oui	Plafond simple face
A8 L3RW1/1-TA-DM2	601-081	Oui	1h		Plafond double face
A8 L3RW1/1-TA-DM3-F	601-0811	Oui	1h	Oui	Plafond double face

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A8 L3U220/1-WM/EB	601-141	Mural / Encastré béton
A8 L3U220/1-DM	601-088	Plafond simple face
A8 L3U220/1-DM2	601-089	Plafond double face

Accessoires

Type	Article	
A8 400.15/1	191A573	Plexi neutre, 300x150mm
A8 L3RW1/1-TA-E	601A104	Intérieur pour luminaire autonome
LL 7212-B00	142-270	Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A8 L3U220/1-E	601-131	Intérieur pour luminaire batterie centralisée
A8 100.15/1-LED	165D063	Boîtier pour montage encastré, béton ou apparent, avec pattes de fixation
A8 100.12/1	650-0004	Grille de protection A8/1