

Fiche Technique

Relais de commutation

AFB - BRC

AFB - BRC 1 à 6 relais (boîtiers EI60)


DESCRIPTION

Boîtiers de relais EI60, complet avec 1 à 6 relais, pour 2 sorties par relais, secours ou secours permanent avec disjoncteurs pour sélectivité selon NIBT, le tout précâblé sur Bornes.

- Sortie pour 20 luminaires aux max. selon NIBT
- Sortie secours
- Sortie permanente
- Télécommandé par nos centrales ASG

Option :

- Relais DALI

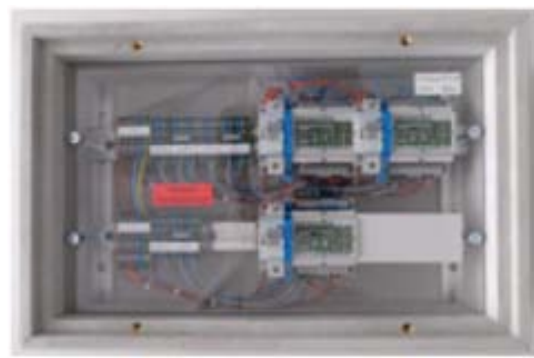

Conforme aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

AFB-65x2F : 520 x 212 x 160

AFB-65x4F : 520 x 335 x 160

AFB-65x6F : 520 x 500 x 160

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier pour relais de commutation :	Montage dans tableau
Résistance au feu :	Cloisonné EI60
Type de disjoncteur :	LS type B 3 - 5 x In
Relais de commutation :	1 à 6 ANR 9300
Raccordements :	Sur borniers
Couvercle :	Protection EI60

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type

AFB-6512F	1 relais, pour 2 sorties
AFB-6522F	2 relais, pour 4 sorties
AFB-6534F	3 relais, pour 6 sorties
AFB-6544F	4 relais, pour 8 sorties
AFB-6556F	5 relais, pour 10 sorties
AFB-6566F	6 relais, pour 12 sorties

