




RZ WÜRFEL 20 A, AC/DC, CG-S, DIN 4844 Wandmontage

Diese Rettungszeichen-Würfelleuchte mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten findet überall dort Verwendung, wo grössere Erkennungsweiten erforderlich sind. Mit LED-Technologie für eine lange Lebensdauer. Geeignet für zentrale Versorgung mit oder ohne CG-S STAR-Technologie Überwachung. Einsatz in grossen Verkaufsräumen und Hallen.

- Einfachste Montage
- Optimale Ausleuchtung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten
- Kein Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50'000 Stunden)

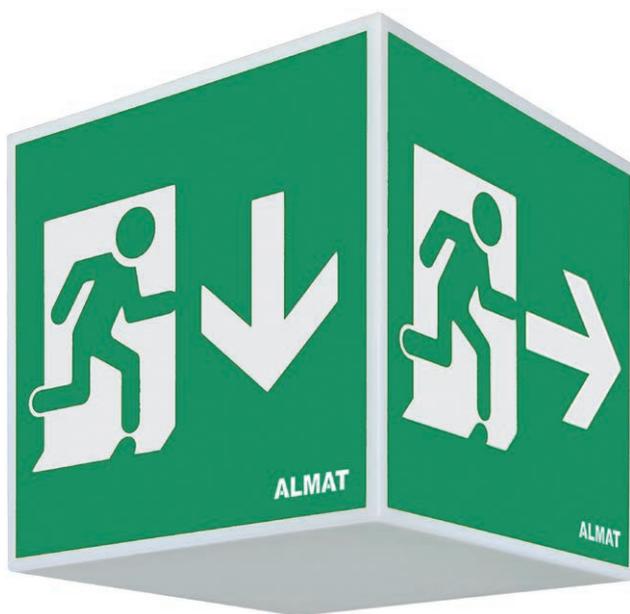

Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838




Technische Daten

Erkennungsweite:	40 m
Schutzart:	IP30
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED E27; 5 W
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Klemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Haube aus Acrylglas
Montageart:	Wandmontage

Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC / 50-60 Hz 176 - 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb:	6 VA / 5 W
Gewicht:	2,4 kg

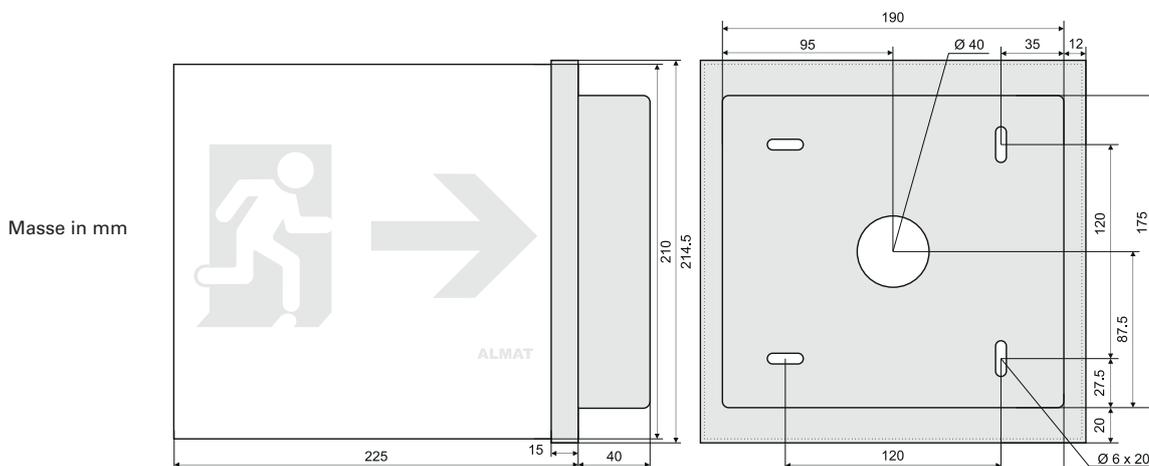

Bestellangaben:

RZ WÜRFEL 20 A, AC/DC, CG-S, DIN 4844

Artikelnummer:

L01.100632

Lieferumfang:

- Metallbefestigungsplatte weiss
- Haube inkl. Piktogramme PL/PU/PR
- universeller Deckenaufbausatz

Zubehör:

Universeller Deckenaufsatz zu RZ WÜRFEL - Serie 17 / 20 / 30 / 45

L01.100331

Haube zu RZ WÜRFEL 20

L01.100275

Piktogrammfolie PL zu RZ WL20, DIN 4844

L01.100589

Piktogrammfolie PR zu RZ WL20, DIN 4844

L01.100590

Piktogrammfolie PU zu RZ WL20, DIN 4844

L01.100591