

## MICRO-MINI G Montage encastré au plafond

### Lampe de sécurité

Fonctionnement avec batterie simple, ampoule LED et fonction de test automatique



### Exécution standard

- Éclairage des issues de secours et anti-panique en fonctionnement d'attente
- Système avec lampe LED, composant de commande, batterie et bouton de test ainsi que LED d'état
- Installation simple et rapide
- Conforme aux normes SN-EN 60598-1 et SN-EN 60598-2-22
- Conforme RoHS
- Batterie NiCd rechargeable, temps de chargement 24 h
- Durée de fonctionnement nominal en mode de fonctionnement de secours 1 h
- **Fonction de test automatique et manuel**



### Lampe de sécurité MICRO-MINI G, montage encastré au plafond

Modèle	Numéro d'article	Ampoule	Fonctionnement	Autonomie	Poids
MICRO-MINI G	L03.100024	LED	FA**	1 h	0,400 kg

## Caractéristiques techniques




Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Tension de raccordement/fréquence	230 V CA, 50/60 Hz
Capacité de raccordement max. pour fonctionnement secteur avec chargement	3,0 W
Ampoule	3 W LED High-Power
Couleur de lumière	5600 - 7000 K
Plage de température de fonctionnement	0 °C ... +40 °C
Batterie	NiCd-HT, 7,2 V / 1 Ah (montage séparé)
Flux lumineux	110 lm avec fonctionnement de batterie
Durée de fonctionnement nominal	1 h
Contrôle de chargement	Témoin d'état LED, apposé sur élément de commande
Mode de fonctionnement	d'attente
Matériau du boîtier	Aluminium, boîtier en plastique
Poids	0,400 kg


## Type de montage/Éléments fournis

- Montage encastré au plafond (ENC)

(ENC) = Montage encastré

FA\*\* = Fonctionnement d'attente

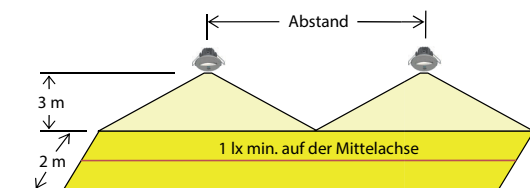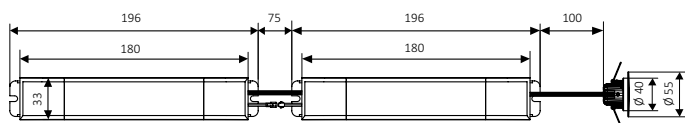

Montagehöhe	Abstand	
2,5 m	10,0 m	
3,0 m	10,4 m	
3,5 m	11,0 m	