MICRO-MINI G Montage encastré au plafond

Lampe de sécurité
Fonctionnement avec batterie simple, ampoule LED
et fonction de test automatique

Exécution standard

- Éclairage des issues de secours et anti-panique en fonctionnement d'attente
- Système avec lampe LED, composant de commande, batterie et bouton de test ainsi que LED d'état
- Installation simple et rapide
- Conforme aux normes SN-EN 60598-1 et SN-EN 60598-2-22
- Conforme RoHS
- Batterie NiCd rechargeable, temps de chargement 24 h
- Durée de fonctionnement nominal en mode de fonctionnement de secours 1 h
- **Fonction de test automatique et manuel**

Lampe de sécurité MICRO-MINI G, montage encastré au plafond

Modèle	Numéro d'article	Ampoule	Fonctionnement	Autonomie	Poids
MICRO-MINI G	L03.100060	LED	FA**	1 h	0,330 kg

BAWITECH SA

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Données Techniques:

Montageart:	Deckeneinbau
Alimentation:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Conso. max. en fonctionnement sur secteur avec charge:	4,0 W
Indice de protection:	IP20
Classe d'isolement:	II
Source:	LED High-Power 2 x CREE
Couleur:	6500 K
Plage de température:	0 °C . . . +40 °C
Batterie:	NiMh 7,2 V / 0,8 Ah
Témoin de charge:	LED
Durée de fonctionnement nominale:	3h
Flux lumineux:	300 lm sur batterie
Mode de fonctionnement:	Fonctionnement d'attente
Matériau du boîtier:	Aluminium, boîtier plastique
Poids:	0,330 kg

Type de montage/Éléments fournis

Montage encastré
au plafond (ENC)

(ENC) = Montage encastré
FA** = Fonctionnement d'attente

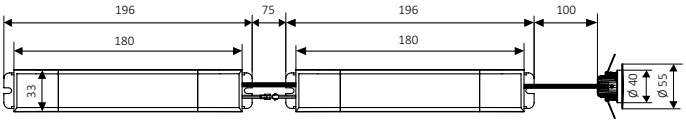



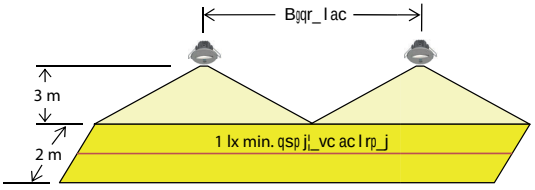

Hauteur de montage	Distance
2,5 m	10,0 m
3,0 m	10,4 m
3,5 m	11,0 m