

SIMPLEMENT 2 AP3/AP5-LED sans pictogramme Signalisation et éclairage de sécurité

Données technique

Boîtier:	Polycarbonate RAL 9003 - ignifuge, stabilisé aux UV
Capot:	Polycarbonate transparent
Disque:	PMMA (Polyméthylmethacrylat)
Classe de protection:	□ (CGS), ◊ (PLC)
Indice de protection:	IP65
Source d'énergie:	CGS comp., PLC
Tension d'entrée:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Sources:	Power-LEDs
Puissance nominale:	1,0 W (AP3), 3,4 W (AP5)
Plage de tolérance:	-15 °C bis +40 °C
Bornes:	2 x 3 x 2,5 mm ²
Poids:	0,55 bis 0,85 kg (selon la version)

Luminaire


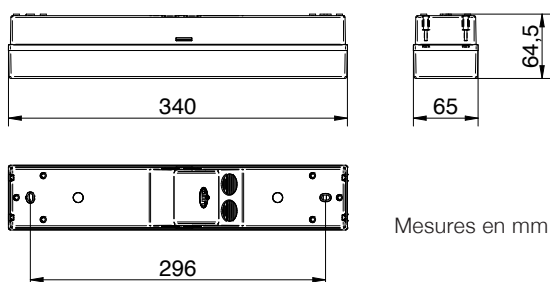


Tableau AP3-LED PLC

Hauteur de montage [m]	1 Lux				
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	3,10 m	6,80 m	7,30 m	8,00 m	3,20 m
2,50	3,60 m	8,10 m	8,30 m	8,80 m	3,50 m
3,00	3,80 m	9,00 m	9,10 m	9,40 m	3,70 m
3,50	3,90 m	10,00 m	9,80 m	9,90 m	3,80 m
4,00	3,80 m	10,50 m	10,40 m	10,30 m	3,80 m
4,50	3,70 m	10,80 m	10,70 m	10,50 m	3,80 m
5,00	3,60 m	10,90 m	10,80 m	10,70 m	3,60 m
5,50	3,40 m	10,70 m	10,70 m	10,80 m	3,50 m

Photométrie AP3-LED PLC

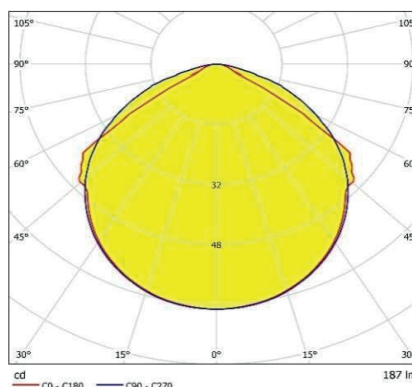


SIMPLEMENT 2 AP3/AP5-LED sans pictogramme Signalisation et éclairage de sécurité

Tableau AP5-LED CGS comp./PLC

Montageh��he [m]					
					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	3,60 m	7,50 m	8,70 m	10,40 m	4,30 m
2,50	4,20 m	9,20 m	10,30 m	11,70 m	4,90 m
3,00	4,80 m	10,60 m	11,30 m	12,80 m	5,30 m
3,50	5,30 m	11,80 m	12,60 m	13,70 m	5,60 m
4,00	5,80 m	13,10 m	13,60 m	14,50 m	5,90 m
4,50	6,30 m	14,30 m	14,60 m	15,20 m	6,10 m
5,00	6,40 m	15,10 m	15,40 m	15,90 m	6,20 m
5,50	6,50 m	16,10 m	16,20 m	16,40 m	6,30 m

Photométrie AP5-LED CGS comp./PLC

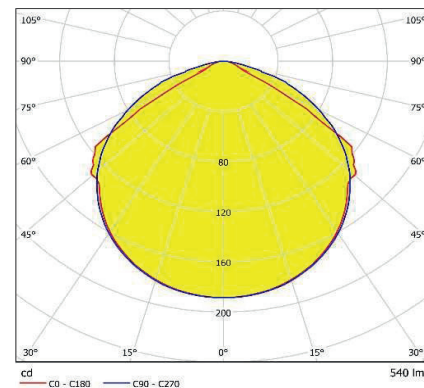

Luminaire

SIMPLEMENT 2 AP3-LED-PLC	L04.100425
SIMPLEMENT 2 AP5-LED-CGS comp.	L04.100421
SIMPLEMENT 2 AP5-LED-PLC	L04.100429

Accessoires

RZ SIMPLEMENT-WA-PP 16, IP65	Support mural parall��le au mur	L04.100438
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G 16, IP65	Support mural parall��lement au mur ��tanche	L04.100439
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G plastique 16,IP65	Support mural parall��lement au mur ��tanche	L04.100440
RZ SIMPLEMENT-rondelle - 2 Stk.	accessoires de montage optionnels pour L04.100xxx WA-PP-G plastique	L04.100441
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta 16, IP65	Support mural parall��lement au mur ��tanche	L04.100442
RZ SIMPLEMENT-WA-90 16, IP65	Support mural 90��	L04.100443
RZ SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta 16, IP65	Support mural 90��	L04.100444
SIMPLEMENT-MA-G	Couvercle en m��tal ferm��	L04.100445
SIMPLEMENT-MA-G Nirosta	Couvercle en m��tal ferm��	L04.100446
SIMPLEMENT CGS comp.-Kit de suspension IP40, 0.5m	Kit de suspension 0,5 m	L04.100447
SIMPLEMENT CGS comp.-Kit de suspension IP65, 0.5m	Kit de suspension 0,5 m, IP 65	L04.100448
SIMPLEMENT CGS comp.-Kit de suspension IP40, 1.0m	Kit de suspension 1 m	L04.100449
SIMPLEMENT CGS comp.-Kit de suspension IP65, 1.0m	Kit de suspension 1 m, IP 65	L04.100450
SIMPLEMENT PLC-Kit de suspension IP40, 0.5m	Kit de suspension 0,5m pour Luminaire - ASU	L04.100451
SIMPLEMENT PLC-Kit de suspension IP65, 0.5m	Kit de suspension 0,5m pour Luminaire - ASU, IP 65	L04.100452
SIMPLEMENT PLC-Kit de suspension IP40, 1.0m	Kit de suspension 1,0m pour Luminaire - ASU	L04.100453
SIMPLEMENT PLC-Kit de suspension IP65, 1.0m	Kit de suspension 1,0m pour Luminaire - ASU, IP 65	L04.100454
SIMPLEMENT-VP	Suspension r��glable en hauteur	L04.100455
C��ble de suspension en acier galvanis�� 3m	Lot de 2 c��bles avec connecteurs et montage au plafond	L04.100456
SIMPLEMENT-BE	Kit de montage �� ch��ne	L04.100457
SIMPLEMENT-DE/WE	Kit de montage mural ou plafond encastr��e ou semi-encastr��e	L04.100458
SIMPLEMENT-Beton Rev.3	Bo��tier b��ton galvanis��	L04.100459
SIMPLEMENT-UP	Bo��tier d'encastr��ment	L04.100460
SIMPLEMENT-BSK1	Cage de protection �� billes pour SIMPLEMENT-SL et SIMPLEMENT-RZ1	L04.100461
SIMPLEMENT-RD	Toit de pluie pour Lampe SIMPLEMENT	L04.100463
SIMPLEMENT-SG PMMA 230V	Bo��tier de protection pour SIMPLEMENT, couvercle en verre acrylique	L04.100464
SIMPLEMENT-SG PMMA PLC24	Bo��tier de protection pour SIMPLEMENT, couvercle en verre acrylique	L04.100465
SIMPLEMENT-SA	Housse de protection pour SIMPLEMENT-DE en polycarbonate	L04.100466

Remarque: la version dimmable n'est pas disponible en CGS !