BAWITECH SA
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BK-LIGHT S2

• Spot de secours LED •

DESCRIPTION

Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- 2 montages possibles (montage plafond et encastré avec le même luminaire)
- Fonction anti-panique ou voie d'évacuation (lentille interchangeable)
- Autotest inclus

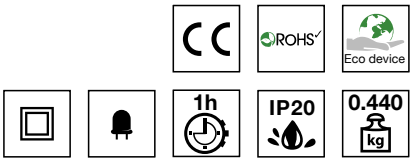

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

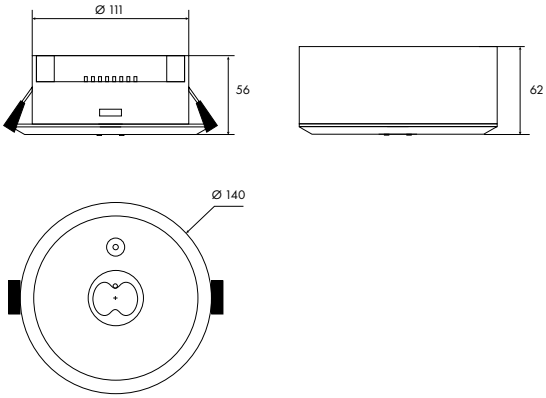

Découpes : 120 mm

épaisseur faux-plafond : 25 mm max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière :	ABS/PC
Couleur :	Blanc
Flux :	400 lm
Indice de protection :	IP 20
Classe d'isolation :	II
Plage de fonctionnement :	0°C à +45°C

LUMINAIRE AUTONOME

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	LiFePO4 9,6 V ; 600 mAh
Consommation :	6W Max
Autotest :	OUI
Poids :	440 g

MONTAGE

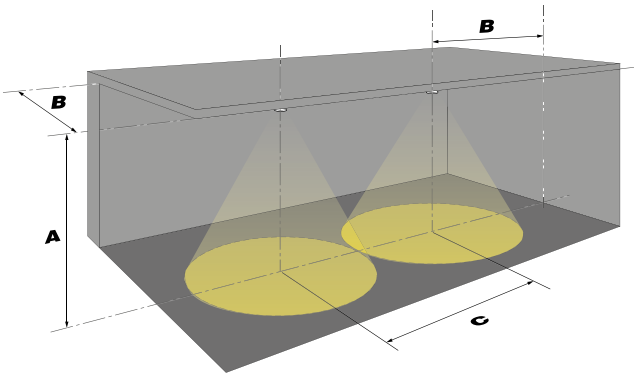

A : Hauteur sous plafond
B : Ecart par rapport au mur
C : Distance entre deux spots

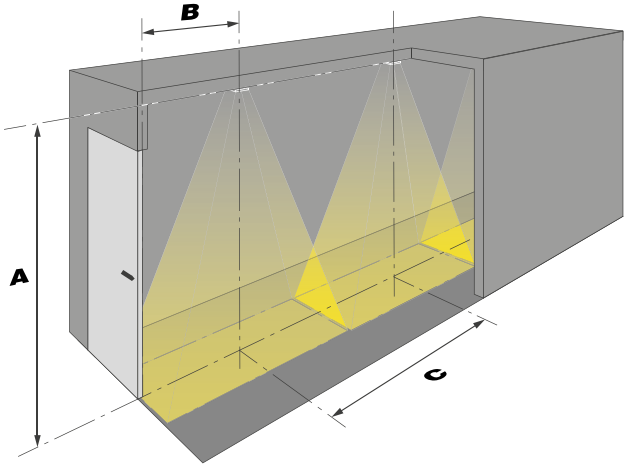

A : Hauteur sous plafond
B : Espace entre la porte et le premier spot
C : Distance entre deux spots

Anti-panique

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2,5 m	3,2 m	8 m
3 m	3,6 m	9 m
3,5 m	4 m	10 m

Voies d'évacuation

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2,5 m	6,4 m	16 m
3 m	7,2 m	18 m
3,5 m	7,6 m	19 m

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaires

Type / description	Code article
BK-Light S2 - Spot montage apparent ou encastré, lentille au choix*	29003.BK-LIGHT.S2.121/P

Accessoires inclus : lentille anti-panique, lentille voies d'évacuation, boitier apparent

Accessoires

Type / description	Code article
Batterie LF9606-A01 - LiFePO4 9,6 V / 0,6 Ah	81009.SI.600