BAWITECH SA
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BK-LIGHT D

• Luminaire de secours LED •

DESCRIPTION

Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome / 230V (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standars inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS

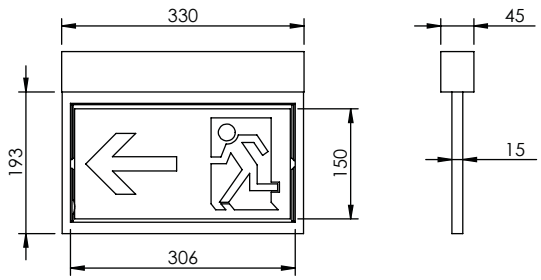

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 20
Classe d'isolation :	II
Plage de fonctionnement :	0°C à +40°C

LUMINAIRE AUTONOME / 230V

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	LiFePO 6,4 V / 0,6 Ah
Consommation :	3,5 W Max
Autotest :	Oui
EBLF :	68 %
Poids :	1150 g

Photos non contractuelles - Sous réserve de modifications

BAWITECH SA
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BK-LIGHT D

MONTAGES

Faux plafond - EM

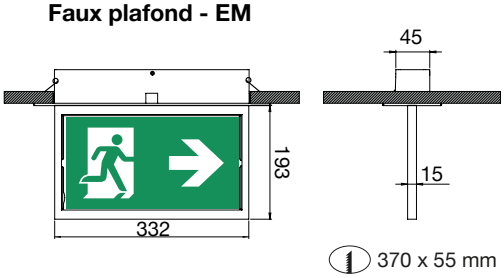

Encastré Béton - EB

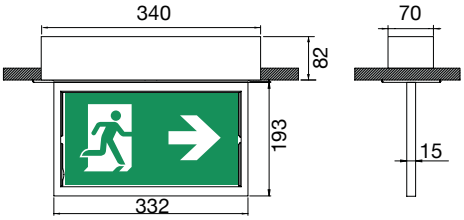

Potence - AM

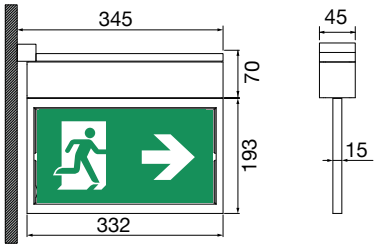

Plafond - DM

Mural - WM

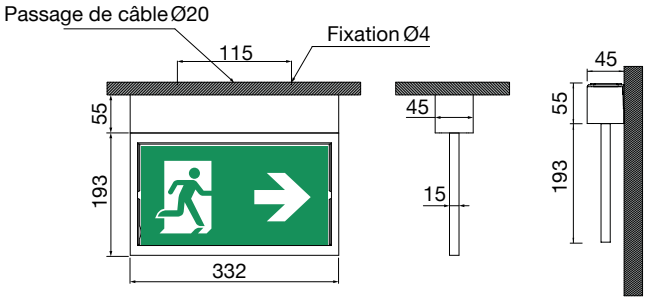

PICTOGRAMMES

Type / description	Code article
BK-L 200.22/26/30/50	29000.BK.Picto*

**Pictogramme inclus*

Type / description	Code article
BK-L 200.38	29000.BK.Picto.BH
BK-L 200.37	29000.BK.Picto.BB

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaires

Type / description	Code article
BK-LIGHT F - Luminaire montage plafond/mural - Autonome	29003.BK-LIGHT F.121/P
BK-LIGHT F - Luminaire montage plafond/mural - 230V	29003.BK-LIGHT F.081/P

Accessoires

Type / description	Code article
BK-LIGHT - Plaque d'encastrement montage encastré faux-plafond	29000.BK-LIGHT.UP
BK-LIGHT - Boitier encastrement béton	29000.BK-LIGHT.UP.B
BK-LIGHT - Equerre fixation montage potence	29000.BK-LIGHT.POT
Batterie LiFePO - 6,4 V / 0,6 Ah	xxxxxxxxxxxxxx

Photos non contractuelles - Sous réserve de modifications