


- Luminaire de secours LED •



DESCRIPTION


Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome / 230V (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours

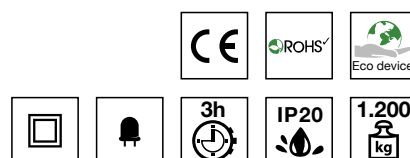

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS

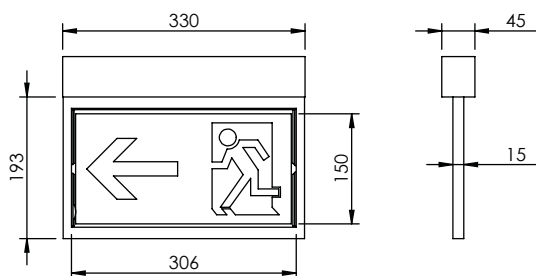

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 20
Classe d'isolation :	II
Plage de fonctionnement :	0°C à +40°C

LUMINAIRE AUTONOME / 230V


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	LiFePO 6,4 V / 0,6 Ah
Consommation :	3,5 W Max
Autotest :	Oui
EBLF :	68 %
Poids :	1150 g

MONTAGES


Faux plafond - EM

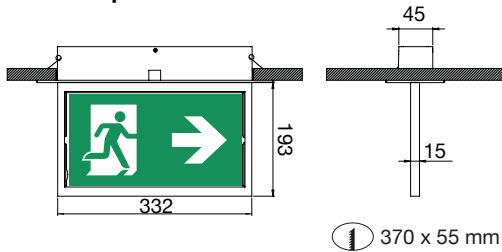


Encastré Béton - EB

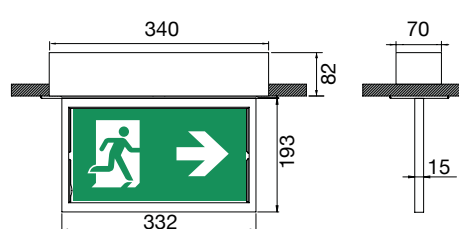


Potence - AM

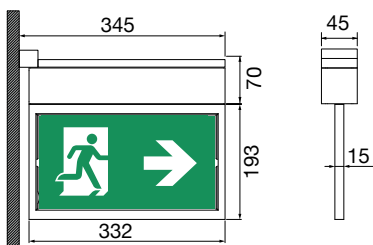

Plafond - DM

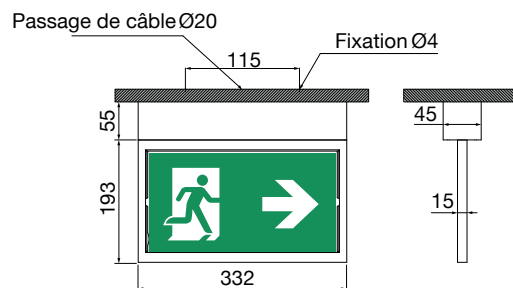

Mural - WM



PICTOGRAMMES



Type / description

BK-L 200.22/26/30/50

Code article

29000.BK.Picto*



Type / description

BK-L 200.38

Code article

29000.BK.Picto.BH



BK-L 200.37

29000.BK.Picto.BB

*Pictogramme inclus

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire

Type / description

BK-LIGHT F - Luminaire montage plafond/mural - Autonome

BK-LIGHT F - Luminaire montage plafond/mural - 230V

Code article

29003.BK-LIGHT F.121/P

29003.BK-LIGHT F.081/P

Accessoires

Type / description

BK-LIGHT - Plaque d'encastrement montage encastré faux-plafond

BK-LIGHT - Boîtier encastrement béton

BK-LIGHT - Equerre fixation montage potence

Batterie LiFePO - 6,4 V / 0,6 Ah

Code article

29000.BK-LIGHT.UP

29000.BK-LIGHT.UP.B

29000.BK-LIGHT.POT

xxxxxxxxxxxxxxxx