



## SIMPLEMENT 2 -Accessoires

# Variétés modulaires de combinaisons

Nos nombreux accessoires SIMPLEMENT 2 permettent un assemblage simple et propre. De la cage de protection à bille au support mural, les accessoires SIMPLEMENT 2 offrent toujours une solution parfaite pour faciliter l'installation. Nous disposons également des accessoires SIMPLEMENT 2 adaptés aux conditions architecturales complexes.

### Distance de reconnaissance des disques pictogrammes 32m

**Flèche gauche**, vitre en plexiglas avec pictogramme flèche gauche, avec support de vitre pour installation applique ou suspendue, distance de reconnaissance 32 m, éclairage selon EN1838

L04.100432

**Flèche droite**, Vitre en plexiglas avec pictogramme flèche à droite, avec support de vitre pour installation applique ou suspendue, distance de reconnaissance 32m, éclairage selon EN 1838


L04.100433

**Flèche bas**, Vitre en plexiglas avec flèche pictogramme bas, avec support de vitre pour installation en applique ou suspendue, distance de reconnaissance 32m, éclairage selon EN 1838

L04.100434

**Flèche gauche /droite**, Vitre en plexiglas avec pictogramme flèche gauche / droite avec support de pour installation debout ou suspendue, distance de EN 1838



L04.100435

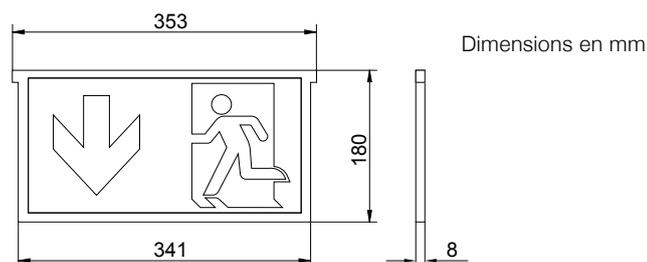

### Support mural parallèle, fermé, plastique

SIMPLEMENT-WA-PP-G plastikestoff  
Support mural fermé parallèlement au mur

L04.100440

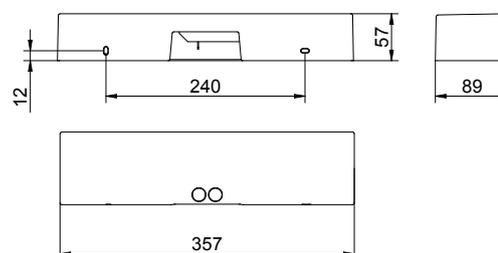


## SIMPLEMENT 2 - Accessoires

# Variétés modulaires de combinaisons

### Support mural parallèle

SIMPLEMENT-WA-PP  
Support mural parallèle au mur

L04.100438

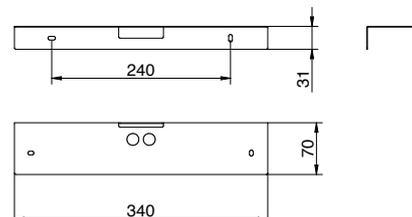


Dimensions en mm

### Support mural parallèle

SIMPLEMENT-WA-PP-G Plastique  
Support mural parallèle au mur, fermé, RAL 9003


L04.100441

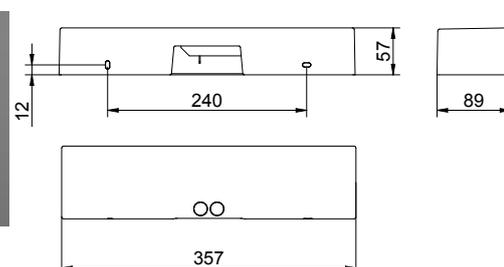

### Ensemble de suspension pour lampes CGS

SIMPLEMENT-PE-05-CGS  
pour indice de protection IP 40, 0,5 m  
SIMPLEMENT-PE-05-IP65-CGS  
pour indice de protection IP 65, 0,5 m  
SIMPLEMENT-PE-10-CGS  
pour indice de protection IP 40, 1,0 m  
SIMPLEMENT-PE-10-IP65-CGS  
pour classe de protection IP 65, 1,0 m


L04.100447

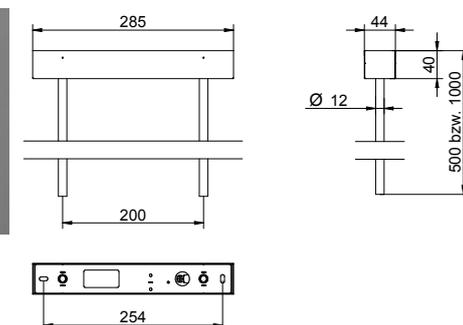

### Pendule Vario

SIMPLEMENT-VP  
pendule monotube très stable et variable  
réglable de 0,3 m à 0,5 m



L04.100455

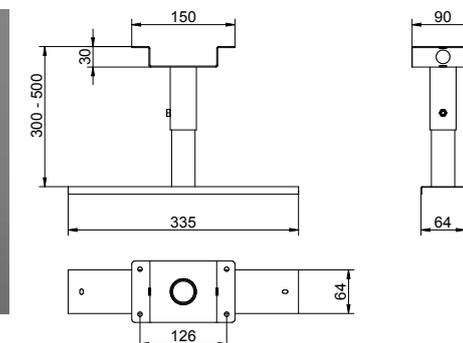

### Kit de suspension

SIMPLEMENT-BE  
Kit de fixation pour suspension par chaîne ou corde

L04.100457




## SIMPLEMENT 2 - Accessoires

# Variétés modulaires de combinaisons

### Suspension par câble

Set de suspension par câble en acier galvanisé 3 m L04.100456  
Jeu de 2 cordes avec pinces et fixation au plafond  
Utilisation en combinaison avec SIMPLEMENT-BE  
(Art.No L04.100147)

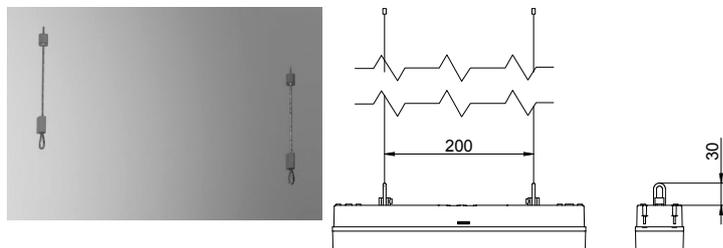


### Encastré faux-plafond

SIMPLEMENT-DE

L04.100458

Kit d'installation au plafond en polycarbonate pour un montage complet ou semi-encastré du luminaire SIMPLEMENT-e

Découpe plafond: 360 x 84 mm

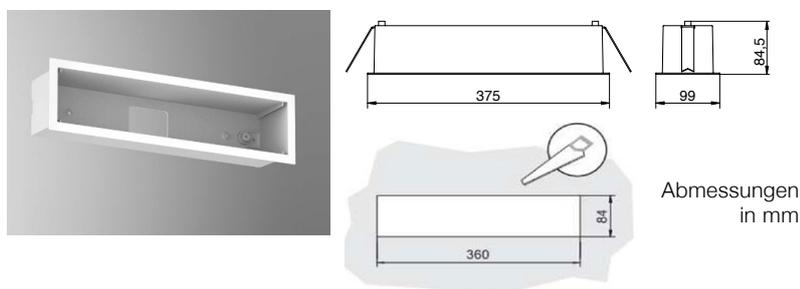


### Encastrement applique

SIMPLEMENT-UP

L04.100460

Boîtier d'encastrement galvanisé avec entrées de câbles. Peut être utilisé uniquement avec le kit d'installation au plafond Art. L04.100155

Découpe de plafond: 360 x 89 mm

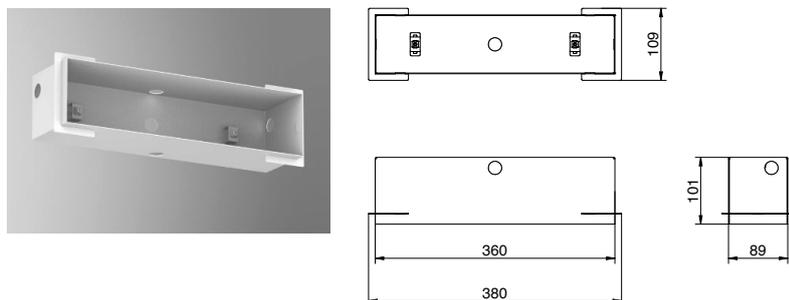


### Boîte encastrement béton

SIMPLEMENT-Beton

L04.100459

Boîte d'installation en béton galvanisé, y compris les entrées de tuyaux en béton. Peut être utilisé uniquement avec le kit d'installation au plafond Art. L04.100155

Montage sur coffrage

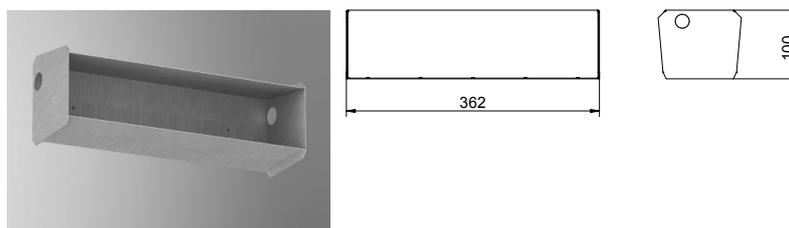


### Casquette de protection pluie

SIMPLEMENT-RD

L04.100463

Protection supplémentaire contre les éléments, accessoires pour l'installation de luminaires à l'extérieur

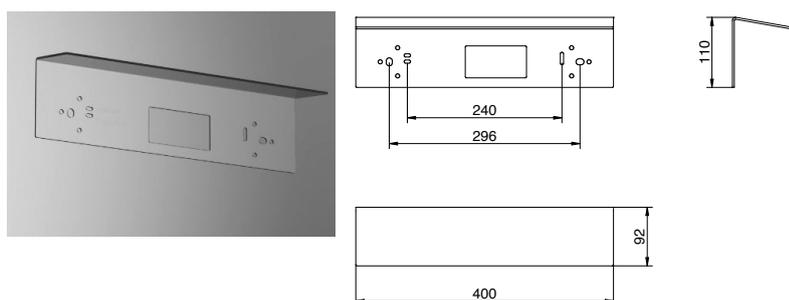

## SIMPLEMENT 2 - Accessoires

# Variétés modulaires de combinaisons

### Couvercle de protection


#### SIMPLEMENT-SA

L04.100466

Housse de protection en polycarbonate résistant aux chocs. (IK 10)

Peut être utilisé uniquement avec le kit d'installation au plafond Art. L04.100155

Montage sur coffrage

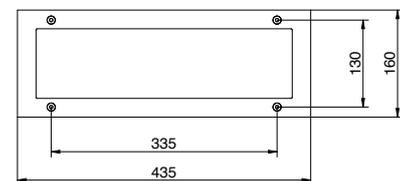

Dimensions en mm

### Boîtier de protection industriel

#### SIMPLEMENT-SG PMMA

L04.100464

#### SIMPLEMENT-SG PMMA PLC 24

L04.100465


Boîtier de haute qualité en polyester renforcé de fibres de verre ignifuge (GRP), fermetures en acier inoxydable (Inox) et couvercle en polyméthacrylate de méthyle.

Propriétés: haute résistance aux UV, haute résistance chimique

Conception comme panneau de sécurité et d'évacuation, classe de protection IP65.

Livraison avec pièce de montage SIMPLEMENT-e,

Remarque: À utiliser en combinaison avec les luminaires de sécurité SIMPLEMENT-e-RZ1 et SIMPLEMENT-e. (Les lumières doivent être commandées séparément!)





### Couvercle en métal fermé, design en métal

#### SIMPLEMENT-MA-G

L04.100445

Couvercle métallique fermé Couleur standard RAL 9003, blanc de sécurité Couleur spéciale: toute couleur RAL possible

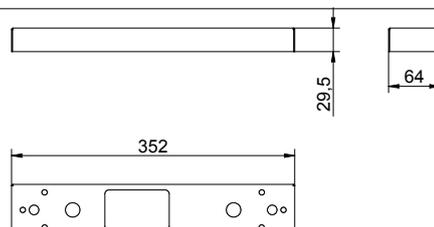


### Support mural 90 °, design métallique

#### SIMPLEMENT-WA-90

L04.100443

Couvercle métallique fermé Couleur standard RAL 9003, blanc de sécurité Couleur spéciale: toute couleur RAL possible

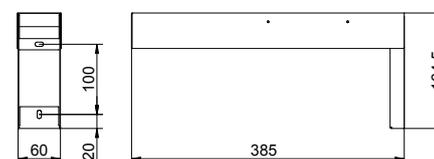



### Support mural parallèle, design métallique

#### SIMPLEMENT-WA-PP-G

L04.100439

Support mural fermé parallèlement au mur

Couleur standard RAL 9003, blanc de sécurité Couleur spéciale : toute couleur RAL possible

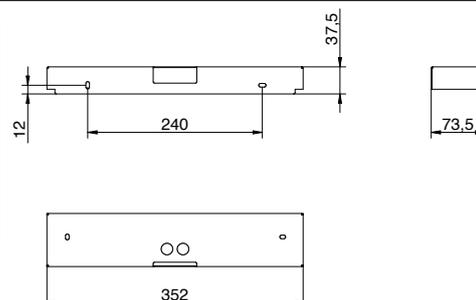


## SIMPLEMENT 2 - Accessoires

# Variétés modulaires de combinaisons

### Support mural 90 ° inox V2A

SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta V2A

L04.100444

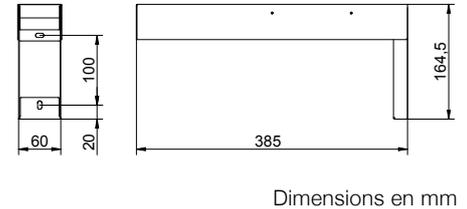


Dimensions en mm

### Support mural parallèle, fermé, acier inox V2A

SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta V2A

L04.100442


Support mural fermé parallèlement au mur

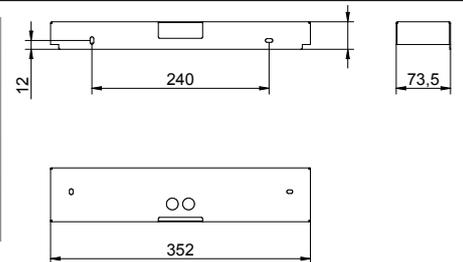

### Couvercle métallique fermé, acier inoxydable

SIMPLEMENT-MA-G Nirosta

L04.100446

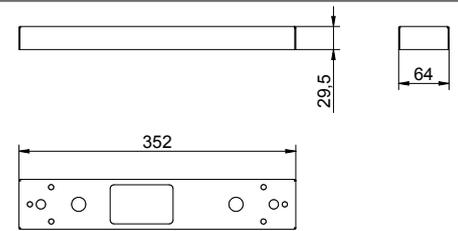

### Ensemble de suspension pour lampes PLC

SIMPLEMENT-PE-05-PLC

L04.100431

pour degré de protection IP40, 0,5 m

SIMPLEMENT-PE-05-IP65-PLC

L04.100452

pour indice de protection IP65, 0,5 m

SIMPLEMENT-PE-10-PLC


L04.100453

pour degré de protection IP40, 1,0 m

SIMPLEMENT-PE-10-IP65-PLC

L04.100454

pour indice de protection IP65, 1,0 m

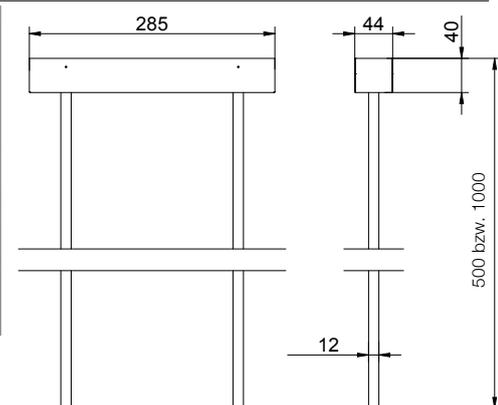

### Grille de protection

SIMPLEMENT-BSK1

L04.100461

Cage de protection à billes en métal pour la série de luminaires SIMPLEMENT 2 type AP, AS, SL, TS.

