

SL Shape Luminaire de sécurité pour extérieur

Données technique

Boîtier:	Edelstahl weiss V2A, pulverbeschichtet RAL 9003 Option: Acier inoxydable V4A et Couleurs spéciales sur demande
Classe de protection:	(CGS) ⊕ (PLC24)
Indice de protection:	⊕ 65
Classe de protection:	Pas d'indication
Alimentation:	CGS, PLC24
Tension d'entrée:	230 V AC +/-10%, 50Hz 175 V à 275 V DC (CGS) 24 V DC (PLC24)
Source:	Haute Efficacité énergétique Power-LEDs
Puissance nominale:	3,0 W
Température de couleur:	4000 K
Plage de fonctionnement	-15 °C à +40 °C
Bornes:	2 x 3 x 2,5 mm ²
Poids:	1,20 kg (Lampe) 0,55 kg (Socle)

Montage mural


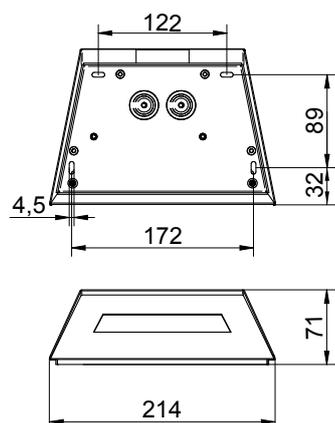


Schéma de perçage:



Dimensions en mm

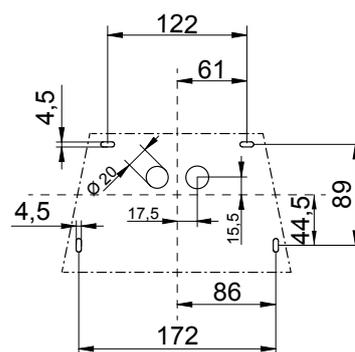

Angle de montage mural


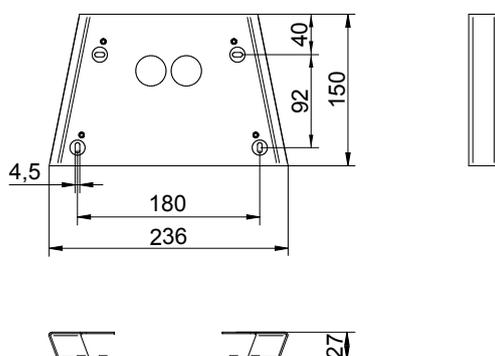


Schéma de perçage:

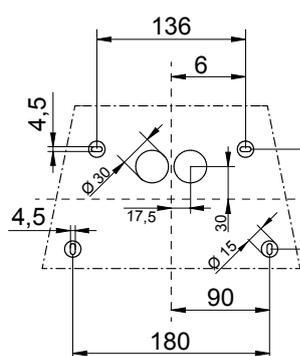


Dimensions en mm

Tableau de distance

Montagehöhe [m]	Diagramme de montage			
	1 Lux	0,5 Lux	1 Lux	1 Lux
1,00	3,10	3,90	2,55	5,85
2,00	4,30	5,50	3,30	7,80
3,00	4,90	6,40	3,65	9,00
4,00	5,40	7,10	3,75	9,65
5,00	5,50	7,50	3,60	10,00
6,00	5,30	7,70	3,20	10,00

Photométrie

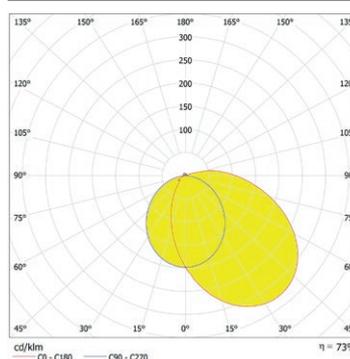

Luminères

SL Shape, CGS
SL Shape, PLC24

L04.100338
L04.100339

Accessoires

SL Shape, angle de montage mural

L04.100340

Remarque: le modèle Dimmable uniquement possible en version PLC 24!