

## Module LED de secours avec optique symétrique pour barre lumineuse ICE Regent, Montage au plafond, en blanc ou argent

Le module de sécurité pour barre lumineuse pour ICE Regent , est disponible en deux couleurs , blanc ou argent , afin que les idées d'éclairage individuelles puissent être parfaitement mises en œuvre en fonction des conditions architecturales . La LED utilisée est en même temps économe en énergie qui illumine de manière optimale les surfaces.

- Éclairage de zone (anti-panique)
- Faibles coûts d'exploitation grâce à la faible puissance de connexion active de seulement 3,9 W.
- Hauteur de pose de 2.5m à 9m
- Tôle d'acier profilée, laquée blanc ou argent
- Connexion sans outil au système de rails ICE



Normes:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838





### Données Techniques

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Indice de protection:          | IP20                                 |
| Classe de protection:          | I                                    |
| Source lumineuse:              | High Power LED 1 x 2 W               |
| Flux nominal:                  | Sym : 310 l/m                        |
| Température de fonctionnement: | -10 °C a +40 °C                      |
| Bornes:                        | Bornes enfichables 2,5 mm²           |
| Boitier:                       | Acier                                |
| Couleur du boitier:            | Blanc ou argent                      |
| Montage:                       | Montage plafond dans rail Ice Regent |
| Connections secours:           | L_Sec =6 / N_Sec = 8                 |

### Luminaire de secours pour alimentation centrale

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tension d'alimentation:          | 230 V AC/DC, 176 - 275 V DC, 50/60 Hz |
| Consommation:                    | 20 mA                                 |
| Puissance apparente et efficace: | 8,0 VA / 3,9 W                        |
| Poids:                           | 0,320 kg                              |

Mesures en mm

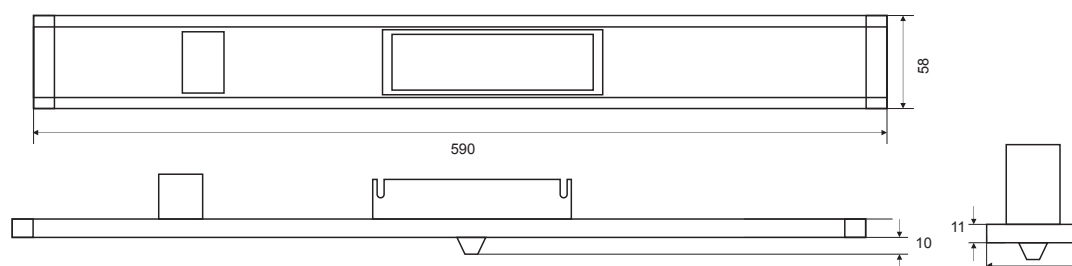

Éclairage d'évacuation avec optique asymétrique



Éclairage antipanique avec optique symétrique

**Aide à la planification de projet pour GuideLed SL CG-S avec optique symétrique avec E = 1,0 lx (0,5 lx)**  
Niveau de mesure 0,02 m, MF = 80 %, Fonctionnement secours

| Hauteur de pose en m | Type de montage | L1        | L2          | L3         | L4          |
|----------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 2,5                  | Montage plafond | 4,4 (5,0) | 9,9 (10,4)  | 4,4 (4,9)  | 9,8 (10,4)  |
| 3,0                  | Chemin de fuite | 4,6 (5,9) | 11,2 (12,3) | 4,6 (5,7)  | 11,2 (12,1) |
| 3,5                  |                 | 4,5 (6,2) | 12,3 (14,0) | 4,6 (6,2)  | 12,3 (13,8) |
| 4,0                  |                 | 3,5 (6,4) | 12,5 (15,2) | 3,8 (6,4)  | 12,5 (15,2) |
| 4,5                  |                 | 2,9 (6,6) | 13,0 (16,4) | 3,2 (6,6)  | 12,7 (16,4) |
| 5,0                  |                 | 2,4 (6,2) | 12,3 (17,4) | 2,4 (6,4)  | 12,4 (17,4) |
| 5,5                  |                 | 1,9 (5,3) | 10,6 (17,5) | 1,8 (5,5)  | 11,0 (17,6) |
| 6,0                  |                 | 0,7 (4,7) | 9,4 (17,8)  | 0,9 (4,8)  | 9,6 (17,9)  |
| 2,5                  | Montage plafond | 4,3 (4,4) | 9,8 (10,3)  | 4,3 (10,3) | 9,5 (10,3)  |
| 3,0                  | Anti-panique    | 4,4 (5,2) | 11,1 (12,0) | 4,6 ( 5,2) | 11,0 (11,9) |
| 3,5                  |                 | 4,7 (5,6) | 12,2 (13,6) | 5,0 ( 5,8) | 12,2 (13,5) |
| 4,0                  |                 | 2,9 (5,9) | 12,1 (15,0) | 2,9 ( 6,3) | 12,4 (15,0) |
| 4,5                  |                 | 2,7 (6,2) | 12,6 (16,3) | 2,5 ( 6,5) | 12,5 (16,3) |
| 5,0                  |                 | 1,0 (6,4) | 12,2 (17,2) | 0,5 ( 6,8) | 12,5 (17,4) |
| 5,5                  |                 | 0,5 (4,3) | 11,8 (17,2) | 0,7 ( 4,5) | 11,5 (17,6) |
| 6,0                  |                 | 1,0 (3,5) | 11,7 (17,4) | 0,7 ( 3,7) | 11,4 (17,5) |
| 6,5                  |                 | 0,5 (2,8) | 12,2 (17,8) | 0,5 ( 1,1) | 11,6 (18,0) |
| 7,0                  |                 | 0,5 (1,1) | 12,1 (17,3) | 0,5 ( 0,7) | 11,2 (17,8) |
| 7,5                  |                 | 0,5 (0,5) | 11,8 (14,5) | 0,5 ( 2,9) | 11,2 (20,5) |
| 8,0                  |                 | 0,5 (2,4) | 11,0 (20,3) | 0,5 ( 0,5) | 10,9 (14,8) |
| 8,5                  |                 | 0,7 (0,8) | 9,4 (21,7)  | 0,7 ( 0,7) | 9,3 (13,7)  |
| 9,0                  |                 | 0,6 (0,5) | 8,4 (17,8)  | 0,6 ( 0,5) | 8,3 (16,5)  |

### Info Commande

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Module secours pour barre lumineuse blanche, symétrique, pour ICE Regent | L01.100643 |
| Module secours pour barre lumineuse grise, symétrique, pour ICE Regent   | L01.100644 |