


RZ CUBE 20 A, AC/DC, CG-S, ISO 7010

& HF X EGHV L J Q D O IG V H D H W F L R Q M P P L V V G E P O X P L V X S I S O p P H Q W D L U H
Y H W E D M V X W L O K D P I X R H T V X G H S O X M D Q G H V W D Q F H W L E L O L W p
V R Q W T X L S Y H H O W H F K Q R O R S J R X U Q E R Q J Y L H H
& R Q Y L S R Q W Q B I O L P H Q F W D Q W L D R O F X W D Q X U Y H L G O D D Q F F K Q R O R J L H
& * 6 6 7 \$ 5 8 W L O G L V G O J H W D Q G E I O G H Y W Q H W O H K V D O O V

- , Q V W D O D F L V O L R Q
- / X P L Q D R S F W L P D O H
- (F O D L V O S I S O p P H Y Q H M O F L D M H
- 3 D V G H Q W U E B F V O D B Q G X H U G H L G H M (' K H X U H V

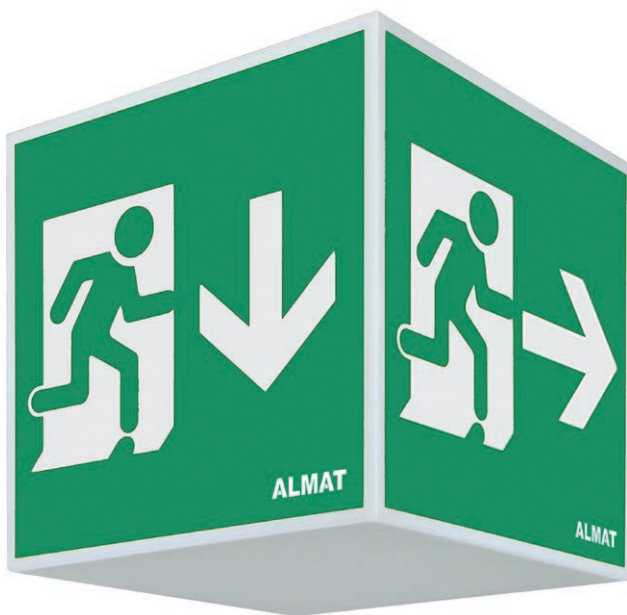

Normes :
SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838




' R Q Q p 7 7 F K Q L T X H V

' L V W D G H H L V L E L O L W p	40 m
, Q G L G H B U R W H F W L R Q V	IP30
& O D V M S I U R W H F W L R Q	I
6 R X U F H	LED E27; 5 W
3 O D G H H R Q F W L R Q Q H P H Q W	-10 °C bis +40 °C
% R U Q H V	2,5 mm ²
0 D W L G M E R v W L H U	& D S R W H U D F U \ O D Y M P U L J U D S K L H
0 R Q W D J H	6 X V S H Q G K D v Q H

Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC / 50-60 Hz
	176 - 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb:	6 VA / 5 W
Gewicht:	2,4 kg

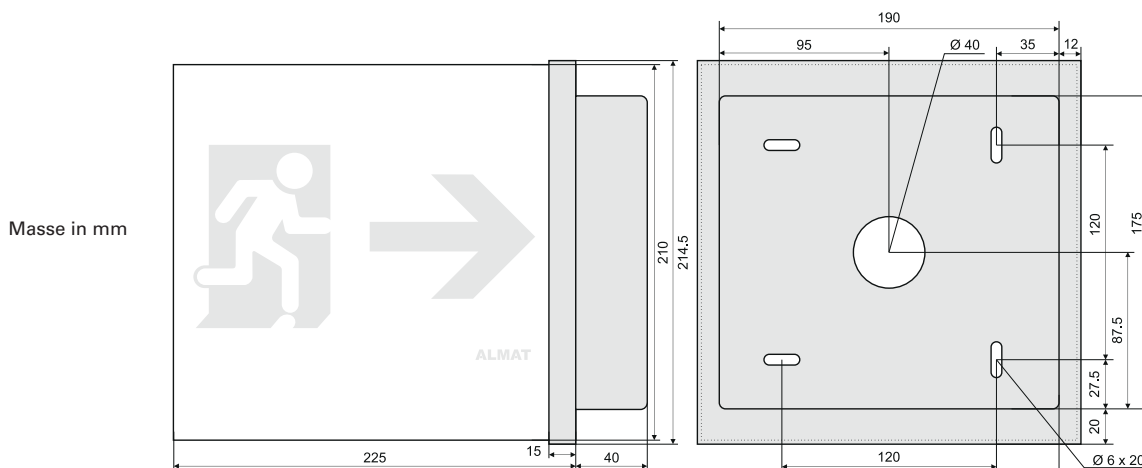

Bestellangaben: Artikelnummer:

RZ WÜRFEL 20 A, AC/DC, CG-S, DIN 4844 L01.100632

Lieferumfang:

- Metallbefestigungsplatte weiss
- Haube inkl. Piktogramme PL/PU/PR
- universeller Deckenaufbausatz

Zubehör: Artikelnummer:

Universeller Deckenaufsatz zu RZ WÜRFEL - Serie 17 / 20 / 30 / 45 L01.100331

Haube zu RZ WÜRFEL 20 L01.100275

Piktogrammfolie PL zu RZ WL20, DIN 4844 L01.100589

Piktogrammfolie PR zu RZ WL20, DIN 4844 L01.100590

Piktogrammfolie PU zu RZ WL20, DIN 4844 L01.100591