


## RZ CUBE 30 A, AC/DC, CG-S, DIN 4844 Montage en applique

Ce cube de signalisation de secours avec émission de lumière supplémentaire vers le bas est utilisé chaque fois que de plus grandes distances de visibilité sont requises. Avec la technologie LED pour une longue vie. Convient pour une alimentation centrale avec ou sans surveillance de la technologie CG-S STAR. Utilisez dans les grandes salles de vente et les halls.

- Installation facile
- Luminance optimale
- Eclairage supplémentaire vers le bas
- Pas d'entretien dû à la longue durée de vie des LED (50'000 heures)

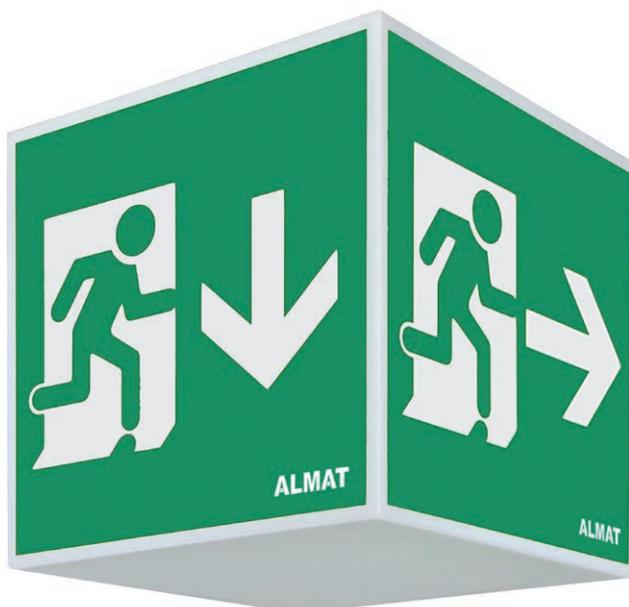

Normes :

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838




### Données Techniques

Distance de lisibilité:	60 m
Indice de protections:	IP30
Classe de protection:	I
Source:	LED E27; 5 W
Plage de fonctionnement:	-10 °C à +40 °C
Bornes:	2,5 mm <sup>2</sup>
Matière du boîtier:	Capot en verre acrylique avec sérigraphie
Montage:	Apparent

### Eclairage de secours alimenté par centrale 230V

Tension d'alimentation / Frequence:	230 V AC / 50-60 Hz
	176 - 275 V DC
Consommation:	6 VA / 5 W
Poids:	2,4 kg

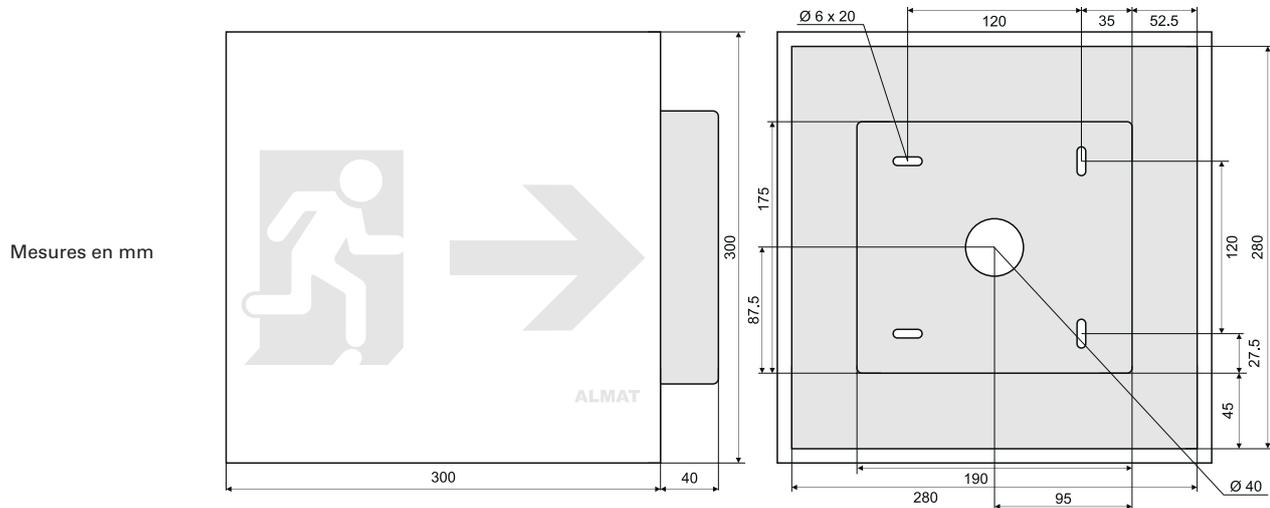

### Article:

RZ CUBE 30 E, AC/DC, CG-S, DIN 4844

### Numéro d'article:

L01.100602

### Livraison:

- Plaque de montage en métal blanc
- Plexi. avec pictogrammes FG / FB / FD
- Kit de montage applique universel

### Accessoires:

### Numéro d'article:

Kit de montage applique pour RZ Cube - Serie 17 / 20 / 30 / 45	L01.100331
Plexi pour RZ Cube 3	L01.100054
Pictogramme FG pour RZ Cube30, DIN 4844	L01.100586
Pictogramme FD pour RZ Cube30, DIN 4844	L01.100587
Piktogramme FB pour RZ Cube30, DIN 4844	L01.100588