


# TM.ONTEC C C1 60 ST

**BAWITECH**  
SA

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



- conçu pour offrir une protection transparente - le luminaire assure une sécurité maximale sans compromettre le design
- minimalisme - un cadre d'un diamètre de 9 cm
- installation facile grâce à la conception modulaire de l'électronique
- disponible en différentes couleurs
- entworfen, um unsichtbaren Schutz zu bieten - die Leuchte gewährleistet maximale Sicherheit, ohne das Design des Raumes zu beeinträchtigen
- minimalismus - runder Rahmen mit einem Durchmesser von 9 cm
- einfache Installation dank modularem Aufbau der Elektronik
- farbige Ausführungen erhältlich

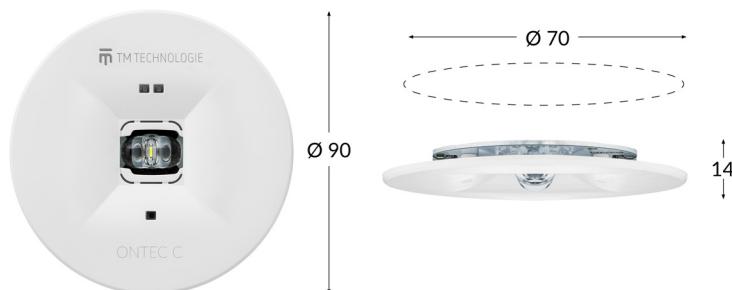

Référence catalogue

Katalog Number

Fonctionnement

Anwendung

Autonomie

Akkulaufzeit

Mode

Betriebsart

Test mode

Ausführung

Couleur

Farbe

Visibilité

Sichtweite

Flux lumineux

Lichtstrom

Puissance

Wirkleistung

Alimentation

Stromversorgung

Dimmable

Dimmfunktion

Température de fonctionnement

Betriebstemperaturbereich

Matière

Material

Classe d'isolation

Isolations-Schutzkla

IP

IK

Batterie

Akku-Pack

Garantie

Garantie

Données photométriques

Photometrie

27003.OC.C1.ST.W.123/S

Eclairage couloir / chemin de fuitee  
Beleuchtung von Korridor / Fluchtweg

60 min

NM

ST - for button test  
ST - for button test

RAL 9003

-

297 lm

1.2 W

210÷250 V AC 50÷60 Hz

non

nein

10-35 °C

PC

II


IP20

IK03

LiFePO4

ST - 24 Mois

ST - 24 Monate



données photométriques - 1 lx  
um 1 lx zu erreichen

	2,5	9,5	21,0
	3,0	11,0	24,0
	4,0	13,0	29,0
	5,0	13,5	32,0
	6,0	10,5	34,0
	7,0	5,0	32,0
	8,0	3,0	26,0
	9,0	4,0	19,0