



# TM.ONTEC R C1 CB


**BAWITECH** SA  
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



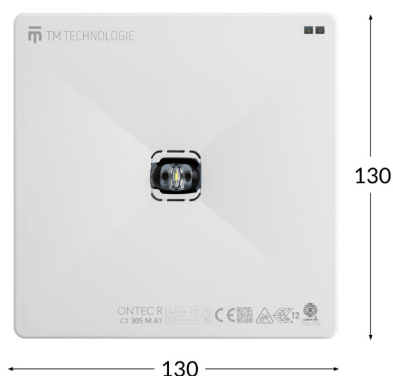


- idéal pour les bureaux, les hôtels, les salles de conférence et les restaurants
- montage universel : au plafond/mural/en saillie/encastré
- le luminaire est disponible avec différentes lentilles, ce qui permet de choisir la répartition optimale de la lumière pour la conception de l'éclairage
- ideal für Büroräume, Hotels, Konferenzräume und Restaurants
- Vielseitigkeit des Produkts: Decken- und Wandmontage, Auf- und Unterputzmontage
- die Leuchte ist in linsenförmigen Ausführungen erhältlich, wodurch die optimale Lichtverteilung für die Beleuchtungsplanung gewählt werden kann



Référence catalogue	27003.OR.C1.CB.W.081/SP
Katalog Number	
Fonctionnement	l'éclairage des voies d'évacuation
Anwendung	Fluchtwegbeleuchtung
Autonomie	-
Akkulaufzeit	-
Mode	-
Betriebsart	-
Test mode	CB - source centrale
Ausführung	CB - Zentralbatterie
Couleur	
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 9003
Visibilité	-
Sichtweite	-
Flux lumineux	
Lichtstrom	306 lm
Puissance	
Wirkleistung	5,5 W
Alimentation	
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Dimmable	oui
Dimmfunktion	ja
Température de fonctionnement	
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Matière	
Material	PC
Classe d'isolation	
Isolations-Schutzklasse	II
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	
Akku-Pack	-
Garantie	CB - 60 Mois
Garantie	CB - 60 Monate
Données photométriques	
Photometrie	



données photométriques - 1 lx  
um 1 lx zu erreichen

		
2,5	9,0	20,0
3,5	10,5	23,0
4,0	12,5	28,0
5,0	13,5	32,0
6,0	12,0	33,0
7,0	6,0	31,0
8,0	4,0	25,0
9,0	4,5	20,0
10,0	2,5	7,0