



# TM.ONTEC R C1 60 NM ST


**BAWITECH** SA  
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

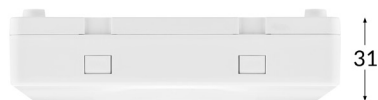

- idéal pour les bureaux, les hôtels, les salles de conférence et les restaurants
- montage universel : au plafond/mural/en saillie/encastré
- le luminaire est disponible avec différentes lentilles, ce qui permet de choisir la répartition optimale de la lumière pour la conception de l'éclairage
- ideal für Büroräume, Hotels, Konferenzräume und Restaurants
- Vielseitigkeit des Produkts: Decken- und Wandmontage, Auf- und Unterputzmontage
- die Leuchte ist in linsenförmigen Ausführungen erhältlich, wodurch die optimale Lichtverteilung für die Beleuchtungsplanung gewählt werden kann

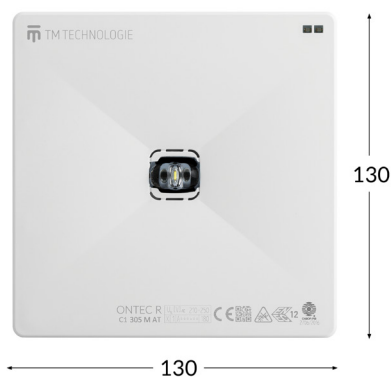

Référence catalogue	27003.OR.C1.CB.W.121/S
Katalog Number	
Fonctionnement	l'éclairage des voies d'évacuation
Anwendung	Fluchtwegbeleuchtung
Autonomie	60 min
Akkulaufzeit	
Mode	NM
Betriebsart	
Test mode	ST - for button test
Ausführung	ST - for button test
Couleur	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Farbe	
Visibilité	-
Sichtweite	
Flux lumineux	306 lm
Lichtstrom	
Puissance	1.2 W
Wirkleistung	
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	
Dimmable	non
Dimmfunktion	nein
Température de fonctionnement	10-35 °C
Betriebstemperaturbereich	
Matière	PC
Material	
Classe d'isolation	II
solutions-Schutzklasse	
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4
Akku-Pack	
Garantie	ST - 24 Mois
Garantie	ST - 24 Monate
onnées photométriques	
Photométrie	



données photométriques - 1 lx  
um 1 lx zu erreichen

2,5	9,0	20,0
3,5	10,5	23,0
4,0	12,5	28,0
5,0	13,5	32,0
6,0	12,0	33,0
7,0	6,0	31,0
8,0	4,0	25,0
9,0	4,5	20,0
10,0	2,5	7,0