


TM.ONTEC R M1 CB


BAWITECH SA
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



- idéal pour les bureaux, les hôtels, les salles de conférence et les restaurants
- montage universel : au plafond/mural/en saillie/encastré
- le luminaire est disponible avec différentes lentilles, ce qui permet de choisir la répartition optimale de la lumière pour la conception de l'éclairage
- ideal für Büroräume, Hotels, Konferenzräume und Restaurants
- Vielseitigkeit des Produkts: Decken- und Wandmontage, Auf- und Unterputzmontage
- die Leuchte ist in linsenförmigen Ausführungen erhältlich, wodurch die optimale Lichtverteilung für die Beleuchtungsplanung gewählt werden kann

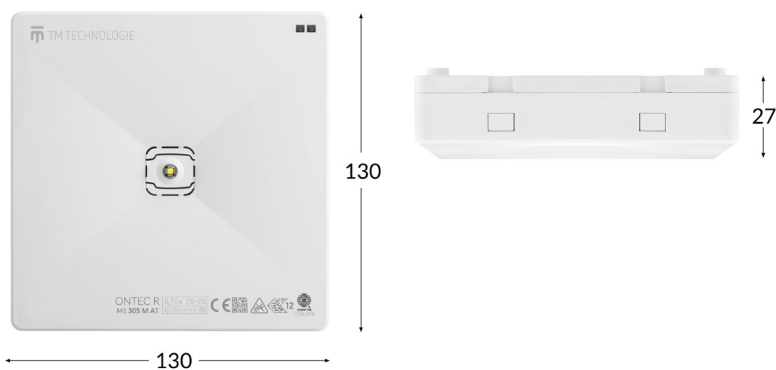

Référence catalogue	27003.OR.M1.CB.W.081/SP
Katalog Number	
Fonctionnement	l'éclairage anti-panique
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Autonomie	-
Akkulaufzeit	-
Mode	-
Betriebsart	-
Test mode	CB - source centrale
Ausführung	CB - Zentralbatterie
Couleur	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Farbe	
Visibilité	-
Sichtweite	-
Flux lumineux	360 lm
Lichtstrom	
Puissance	4.5 W
Wirkleistung	
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	
Dimmable	oui
Dimmfunktion	ja
Température de fonctionnement	-15-55 °C
Betriebstemperaturbereich	
Matière	PC
Material	
Classe d'isolation	II
Isolations-Schutzklasse	
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	-
Akku-Pack	
Garantie	CB - 60 Mois
Garantie	CB - 60 Monate
Données photométriques	
Photométrie	



données photométriques - 0,5 lx
um 0,5 lx zu erreichen

2,5	4,0	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,5
5,0	5,5	14,5
6,0	5,5	16,5
7,0	5,0	18,0
8,0	5,0	19,0
9,0	4,5	20,0
10,0	4,0	20,5