



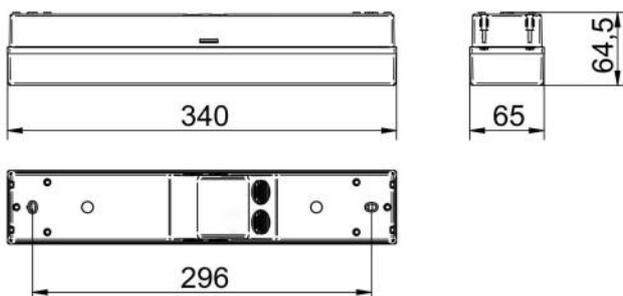
Sans halogène : \* Sauf pour les batteries Li-Ion

## SL AT SIMPLEMENTsc 2 AP 1h

AT

Lumière anti-panique, fonction autotest AT, IP65, batterie Li-Ion

### Propriétés / données techniques :



Numéro d'article:	L04.100605
Poids:	0,56 kg
Certificat:	CE



Dimensions en mm

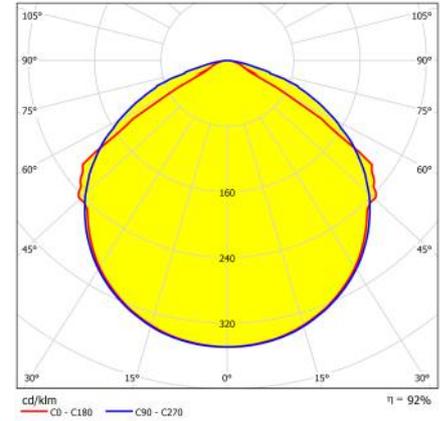
Boîtier:	Polycarbonate, ignifuge, blanc, stabilisé aux UV	Couleur du boîtier:	RAL 9003
Puissance apparente AC :	max. 13,6 VA	Couvercle:	Polycarbonate, ignifuge, stabilisé aux UV, transparent
Puissance nom. des lampes :	Maint.: 1,8 W / Batt.: 3,3 W	Drapeau:	en option, matériau : PMMA
Source de lumière:	15 Stk. Mid-Power-LEDs	Classe de protection:	☐
Consommation :	Maint.: 200 mA / Batt.: 350 mA	Protection IP :	IP65
Flux lumineux nominal :	Maint.: 321,1 lm / Batt.: 540 lm	Niveau IK :	IK03
Bornes :	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Température :	ta: -5 °C...+35 °C DS, 0 °C...+40 °C BS
Température de couleur :	5000 K	Type de surveillance :	AT
Indice de rendu des couleurs :	Ra 70	Tension d'entrée AC :	230 V CA +/- 10 %, 50 Hz
Distance de lisibilité :	12 m, 20 m, 32 m (selon drapeau)	Temps de fonctionnement :	1 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah*		

Important:

- Batterie Li-Ion. Batterie lithium-ion 3,6 V / 3,25 Ah \* avec circuit de protection. Respectez les consignes de sécurité pour la manipulation des batteries lithium-ion.



Tableau des distances / courbe de répartition lumineuse :

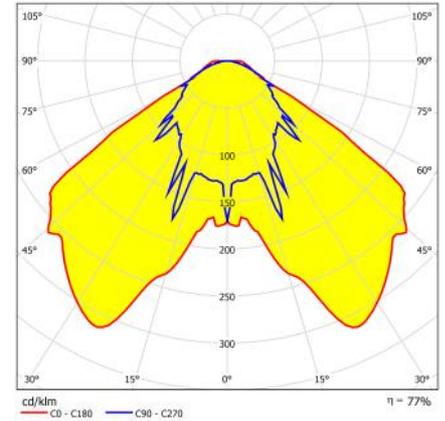
Montage [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,6	7,5	8,7	10,4	4,3	
2,5	4,2	9,2	10,3	11,7	4,9	
3,0	4,8	10,6	11,3	12,8	5,3	
3,5	5,3	11,8	12,6	13,7	5,6	
4,0	5,8	13,1	13,6	14,5	5,9	
4,5	6,3	14,3	14,6	15,2	6,1	
5,0	6,4	15,1	15,4	15,9	6,2	
5,5	6,5	16,1	16,2	16,4	6,3	
6,0	6,6	17,0	16,8	16,9	6,4	
6,5	6,5	17,6	17,4	17,3	6,5	
7,0	6,4	18,1	17,8	17,6	6,4	
7,5	6,3	18,4	18,1	17,9	6,4	
8,0	6,3	18,4	18,2	18,0	6,3	





1h

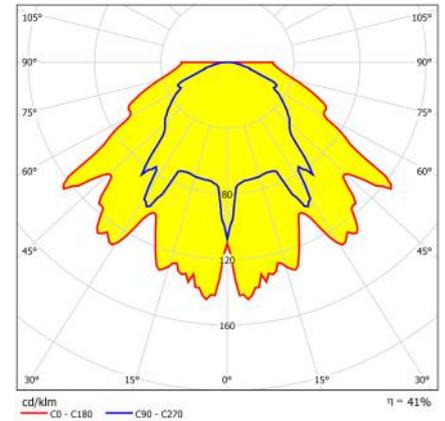
Tableau des distances / courbe de répartition lumineuse avec Drapeau :

Montage [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,6	7,8	7,8	7,8	3,1	
2,5	4,3	9,3	8,7	8,7	3,3	
3,0	4,9	10,8	9,6	9,0	3,5	
3,5	5,4	12,0	10,6	9,4	3,8	
4,0	5,9	13,2	11,4	9,8	3,8	
4,5	6,3	14,4	12,3	10,2	3,5	
5,0	6,6	15,3	12,9	10,7	3,4	
5,5	6,7	16,3	13,2	10,6	3,3	
6,0	6,7	17,3	13,6	10,5	3,1	
6,5	6,8	17,9	13,7	10,0	3,1	
7,0	6,5	18,4	14,1	9,6	2,8	
7,5	6,5	18,8	14,1	9,2	1,6	



1h

Montage [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,5	9,1	8,0	6,9	2,8	
2,5	3,9	9,6	8,6	7,6	2,9	
3,0	4,3	10,3	9,2	8,0	3,0	
3,5	4,7	11,1	9,7	8,3	3,1	
4,0	4,1	11,7	10,1	8,5	3,3	
4,5	4,3	12,5	10,6	8,5	3,4	
5,0	4,2	12,4	10,2	8,7	3,2	
5,5	4,3	12,3	10,3	9,1	1,7	
6,0	2,9	11,8	10,5	8,7	0,5	



1h