



# ONTEC S30 M1X 24V


**BAWITECH** SA  
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

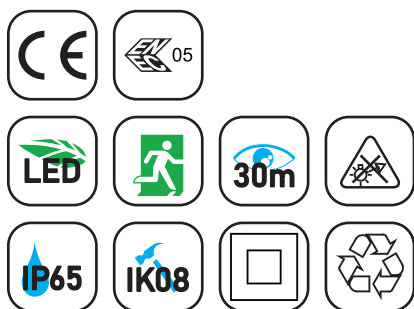

- Polyvalent - éclairage anti-panique, des voies d'évacuation et balisage des voies d'évacuation
- Luminaire pour une utilisation dans des locaux industriels
- une source lumineuse recouvert par un diffuseur
- Vielseitigkeit der Verwendung - Antipanikbeleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung, Bestimmung des Fluchtweges
- Leuchte für den Einsatz in Industrieräumen
- eine durch einen Diffusor abgeschirmte Lichtquelle

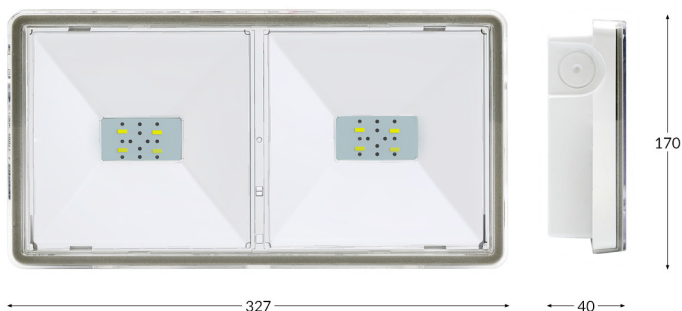

Référence catalogue	27003.OS30.M1X.061/SP
Katalog Number	
Fonctionnement	M1X - utilisation universelle <ul style="list-style-type: none"> <li>□ l'éclairage anti-panique</li> <li>□ balisage d'évacuation</li> </ul>
Anwendung	M1X - universal Notleuchte <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Antipanikbeleuchtung</li> <li>□ Bestimmung der Fluchtrichtung</li> </ul>
Autonomie	-
Akkulaufzeit	-
Mode	-
Betriebsart	-
Test mode	CB - source centrale
Ausführung	CB - Zentralbatterie
Couleur	
Farbe	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Visibilité	
Sichtweite	30 m
Flux lumineux	
Lichtstrom	184 (L); 349 (H) lm
Puissance	
Wirkleistung	4.4 W
Alimentation	
Stromversorgung	24VDC
Dimmable	non
Dimmfunktion	nein
Température de fonctionnement	
Betriebstemperaturbereich	-25-55 °C
Matière	
Material	PC
Classe d'isolation	
Isolations-Schutzklasse	II
IP	IP65
IK	IK08 / (IK10)
Batterie	
Akku-Pack	-
Garantie	CB - 60 Mois
Garantie	CB - 60 Monate
Données photométriques	
Photometrie	

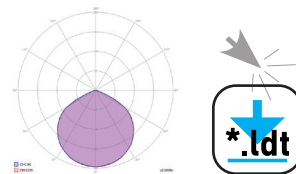

données photométriques - 1 lx / 3 h  
um 1 lx / 3 h zu erreichen

2,5	3,0	8,5
3,0	3,5	9,5
4,0	3,5	11,0
5,0	4,0	12,0
6,0	3,5	13,0
7,0	3,0	14,0
8,0	3,0	14,5
9,0	2,5	14,5
10,0	2,0	15,0

données photométriques - 0,5 lx / H  
um 0,5 lx / H zu erreichen

2,5	4,0	9,5
3,0	4,0	11,0
4,0	4,5	13,0
5,0	4,5	15,0
6,0	5,0	16,0
7,0	5,0	17,5
8,0	5,0	18,5
9,0	5,0	19,0
10,0	4,5	20,0