


# TM.ONTEC C C1 CBA

# BAWITECH SA


ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



- conçu pour offrir une protection transparente - le luminaire assure une sécurité maximale sans compromettre le design
- minimalisme - un cadre d'un diamètre de 9 cm
- installation facile grâce à la conception modulaire de l'électronique
- disponible en différentes couleurs
  
- entworfen, um unsichtbaren Schutz zu bieten - die Leuchte gewährleistet maximale Sicherheit, ohne das Design des Raumes zu beeinträchtigen
- minimalismus - runder Rahmen mit einem Durchmesser von 9 cm
- einfache Installation dank modularem Aufbau der Elektronik
- farbige Ausführungen erhältlich

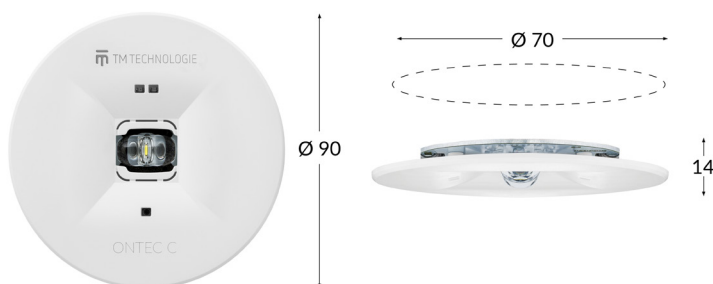

Référence catalogue	27003.OC.C1.CBA.W.083/S
Katalog Number	
Fonctionnement	Eclairage couloir / chemin de fuite
Anwendung	Beleuchtung von Korridor / Fluchtweg
Autonomie	-
Akkulaufzeit	-
Mode	-
Betriebsart	-
Test mode	CB - source centrale
Ausführung	CB - Zentralbatterie
Couleur	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Farbe	
Visibilité	-
Sichtweite	-
Flux lumineux	297 lm
Lichtstrom	
Puissance	4.5 W
Wirkleistung	
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	
Dimmable	non
Dimmfunktion	nein
Température de fonctionnement	-15-55 °C
Betriebstemperaturbereich	
Matière	PC
Material	
Classe d'isolation	II
Isolations-Schutzklasse	
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	-
Akku-Pack	
Garantie	CB - 60 Mois
Garantie	CB - 60 Monate
Données photométriques	
Photometrie	



données photométriques - 1 lx  
um 1 lx zu erreichen

2,5	9,5	21,0
3,0	11,0	24,0
4,0	13,0	29,0
5,0	13,5	32,0
6,0	10,5	34,0
7,0	5,0	32,0
8,0	3,0	26,0
9,0	4,0	19,0