



TM.ONTEC C M1 60 NM ST



- conçu pour offrir une protection transparente - le luminaire assure une sécurité maximale sans compromettre le design
- minimalisme - un cadre d'un diamètre de 9 cm
- installation facile grâce à la conception modulaire de l'électronique
- disponible en différentes couleurs
- entworfen, um unsichtbaren Schutz zu bieten - die Leuchte gewährleistet maximale Sicherheit, ohne das Design des Raumes zu beeinträchtigen
- minimalismus - runder Rahmen mit einem Durchmesser von 9 cm
- einfache Installation dank modularem Aufbau der Elektronik
- farbige Ausführungen erhältlich

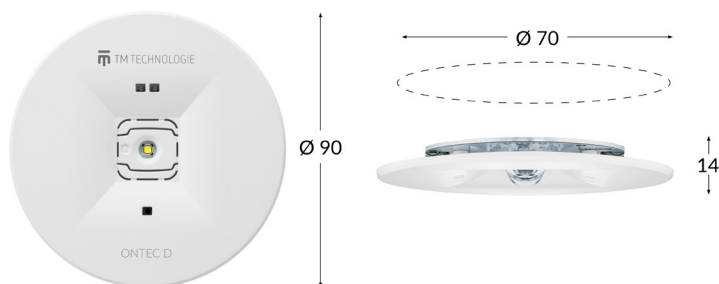

Référence catalogue	27003.OC.M1.ST.W.123/S
Katalog Number	
Fonctionnement	l'éclairage anti-panique
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Autonomie	60 min
Akkulaufzeit	
Mode	NM
Betriebsart	
Test mode	ST - for button test
Ausführung	ST - for button test
Couleur	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Farbe	
Visibilité	-
Sichtweite	
Flux lumineux	338 lm
Lichtstrom	
Puissance	1.2 W
Wirkleistung	
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	
Dimmable	non
Dimmfunktion	nein
Température de fonctionnement	10-35 °C
Betriebstemperaturbereich	
Matière	PC
Material	
Classe d'isolation	II
Isolations-Schutzklasse	
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4
Akku-Pack	
Garantie	ST - 24 Mois
Garantie	ST - 24 Monate
Données photométriques	
Photométrie	



données photométriques - 0,5 lx
um 0,5 lx zu erreichen

2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	5,0	11,0
5,0	5,5	13,0
6,0	5,5	15,0
7,0	6,0	16,5
8,0	6,0	18,0
9,0	5,5	19,0
10,0	5,0	20,0