


TM.ONTEC R M1 60 NM ST

BAWITECH SA
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ




- idéal pour les bureaux, les hôtels, les salles de conférence et les restaurants
- montage universel : au plafond/mural/en saillie/encastré
- le luminaire est disponible avec différentes lentilles, ce qui permet de choisir la répartition optimale de la lumière pour la conception de l'éclairage

- ideal für Büroräume, Hotels, Konferenzräume und Restaurants
- Vielseitigkeit des Produkts: Decken- und Wandmontage, Auf- und Unterputzmontage
- die Leuchte ist in linsenförmigen Ausführungen erhältlich, wodurch die optimale Lichtverteilung für die Beleuchtungsplanung gewählt werden kann

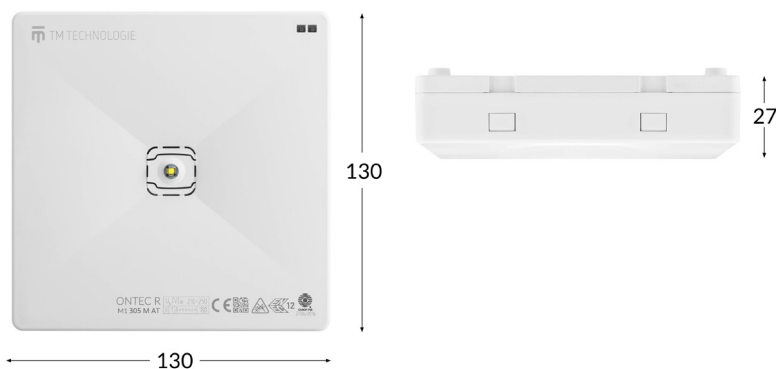

Référence catalogue	27003.OR.M1.ST.W.121/S
Katalog Number	
Fonctionnement	l'éclairage anti-panique
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Autonomie	60 min
Akkulaufzeit	
Mode	NM
Betriebsart	
Test mode	ST - for button test
Ausführung	ST - for button test
Couleur	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Farbe	
Visibilité	-
Sichtweite	
Flux lumineux	360 lm
Lichtstrom	
Puissance	1.2 W
Wirkleistung	
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	
Dimmable	non
Dimmfunktion	nein
Température de fonctionnement	10-35 °C
Betriebstemperaturbereich	
Matière	PC
Material	
Classe d'isolation	II
Isolations-Schutzklasse	
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4
Akku-Pack	
Garantie	ST - 24 Mois
Garantie	ST - 24 Monate
Données photométriques	
Photométrie	



données photométriques - 0,5 lx
um 0,5 lx zu erreichen

2,5	4,0	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,5
5,0	5,5	14,5
6,0	5,5	16,5
7,0	5,0	18,0
8,0	5,0	19,0
9,0	4,5	20,0
10,0	4,0	20,5